EXH, EXH-L en EXH-BC 23 Technische gegevens
Laagheffende pallettrucks

EXH 16

EXH 18

EXH 20

EXH 25

EXH 30

EXH-L 16

EXH-L 20

EXH-BC 23



Li-Ion INSIDE

EXH, EXH-L en EXH-BC 23 Technische gegevens
Compacte all-rounder voor uitdagende toepassingen


Dit specificatieblad, dat voldoet aan VDI richtlijn 2198, biedt alleen de technische waarden voor de standaarduitrusting.
Andere banden, andere masten, aanvullende uitrusting enz. kunnen andere waarden opleveren.




Kenmerken	1.1	Fabrikant				STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Typeaanduiding fabrikant				**EXH 16/Li-Ion**	**EXH 18/Li-Ion**	**EXH 20/Li-Ion**	**EXH 25/Li-Ion**	**EXH 30/Li-Ion**	**EXH-L 16/Li-Ion**	**EXH-L 20/Li-Ion**	**EXH-BC 23/Li-Ion**
	1.3	Aandrijving				Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
	1.4	Bediening				Meelooptruck	Meelooptruck	Meelooptruck	Meelooptruck	Meelooptruck	Meelooptruck	Meelooptruck	Meelooptruck
	1.5	Capaciteit/ lading		Q	kg	1600	1800	2000	2500	3000	1600/800	2000/800	2300
	1.6	Afstand lastzwaartepunt		c	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	1.8	Laadafstand		x	mm	893/965 [1]	893/965 [1]	893/965 [1]	965 [1]	965 [1]	873/936 [1]	873/936 [1]	965 [1]
	1.9	Wielbasis		y	mm	1160/1232 [1]	1230/1302 [1]	1230/1302 [1]	1453 [1]	1453 [1]	1306/1369 [1, 8] 1356/14,9 [1, 9] 1411/1474 [1, 10]	1306/1369 [1, 8] 1356/14,9 [1, 9] 1411/1474 [1, 10]	1453 [1]
Gewichten	2.1	Dienstgewicht (inclusief batterij)			kg	329	412	431	819	819	527 [8] 613 [9] 659 [10]	527 [8] 613 [9] 659 [10]	819
	2.2	Asgewicht, beladen	aandrijfzijde/ laadzijde		kg	672/1340	718/1494	858/1643	1428/1927	1572/2246	1475/652	1759/768	1342/1813
	2.3	Asgewicht, onbeladen	aandrijfzijde/ laadzijde		kg	317/95	317/95	390/111	662/157	662/157	150/377	150/377	662/157
Banden/ chassis	3.1	Banden				Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan
	3.2	Bandenmaat	aandrijfzijde		mm	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 90	Ø 230 x 90	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 230 x 90
	3.3	Bandenmaat	laadzijde		mm	Ø 85 x 85 (85 x 80) [2]	Ø 85 x 85 (85 x 80) [2]	Ø 85 x 85 (85 x 80) [2]	Ø 85 x 85 (85 x 60) [2]	Ø 85 x 85 (85 x 60) [2]	Ø 85 x 80 (Ø 85 x 60) [2]	Ø 85 x 80 (Ø 85 x 60) [2]	Ø 85 x 85 (85 x 60) [2]
	3.4	Maat steunwiel			mm	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 60	Ø 2x 125 x 60	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 40	Ø 2x 125 x 60
	3.5	Aantal wielen (x = aangedreven) aandrijfzijde/lastzijde				1x + 2/2 (1x + 2/4) [2]	1x + 2/2 (1x + 2/4) [2]	1x + 2/2 (1x + 2/4) [2]	1x + 2/2 (1x + 2/4) [2]	1x + 2/2 (1x + 2/4) [2]	1x + 2/2 (1x + 2/4) [2]	1x + 2/2 (1x + 2/4) [2]	1x + 2/2 (1x + 2/4) [2]
	3.6	Spoorbreedte aandrijfzijde/lastzijde		b_{10}/b_{11}	mm	482/395	482/395	482/395	502/380	502/380	482/338/353/378	482/338/353/378	502/380
Basisafmetingen	4.2	Hoogte van mast	ingeschoven	h_1	mm	–	–	–	–	–	891	891	–
	4.3	Vrije heffing		h_2	mm	–	–	–	–	–	550	550	–
	4.4	Heffing		h_3	mm	125	125	125	125	125	550	550	125
	4.5	Hoogte van mast	uitgeschoven	h_4	mm	–	–	–	–	–	1016	1016	–
	4.6	Initiële heffing		h_5	mm	–	–	–	–	–	125	125	–
	4,9	Disselhoogte in rijstand	min./ max.	h_{14}	mm	810/1205	810/1205	810/1205	740/1230	740/1230	810/1205	810/1205	740/1230
	4.10	Hoogte wielarmen		h_8		–	–	–	–	–	60	60	–
	4.15	Vorkhoogte verlaagd		h_{13}	mm	86	86	86	86	86	86	86	86
	4.19	Totale lengte		l_1	mm	1579	1649	1649	1930	1930	1782 [8] 1832 [9] 1887 [10]	1782 [8] 1832 [9] 1887 [10]	1930
	4.20	Lengte inclusief vorkruggen		l_2	mm	4,9	4,9	4,9	770 [5]	770 [5]	592 [8] 642 [9] 697 [10]	592 [8] 642 [9] 697 [10]	770 [5]
	4.21	Totale breedte		b_1/b_2	mm	720	720	720	720	720	720	720	720
	4.22	Vorkafmetingen	DIN ISO 2331	s/e/l	mm	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	60/182/1190	60/182/1190	55/165/1150
	4.24	Breedte vorkenbord		b_3	mm						514/529/554	514/529/554	
	4.25	Totale vorkbreedte		b_5	mm	520/540/560/680	520/540/560/680	520/540/560/680	520/560/680	520/560/680	520/535/560	520/535/560	520/560/680
	4.31	Bodemvrijheid, beladen, onder mast	min./ max.	m_1		–		–	–	–	20/145	20/145	–
	4.32	Bodemvrijheid, midden van wielbasis min./ max.		m_2	mm	32/157	32/157	32/157	30	30	20/145	20/145	30
	4.34.1	Gangpadbreedte met 1000 x 1200 palletovergangen		A_{st}	mm	2174/2238 [1, 4]	2247/2311 [1, 4]	2247/2311 [1, 4]	2514/2481 [1, 5]	2514/2481 [1, 5]	2325 [6, 8] 2384 [6, 9] 2434 [6, 10]	2325 [6, 8] 2384 [6, 9] 2434 [6, 10]	2247/2311 [1, 4]
	4.34.2	Gangpadbreedte met 800 x 1200 palletlengten		A_{st}	mm	2069/2101 [1, 3]	2142/2174 [1, 4]	2142/2174 [1, 4]	2640 [1]	2640 [1]	2228 [6, 8] 2287 [6, 9] 2337 [6, 10]	2228 [6, 8] 2287 [6, 9] 2337 [6, 10]	2640 [1]
	4.35	Draaicirkel		W_a	mm	1365/1437 [1, 3]	1438/1510 [1, 4]	1438/1510 [1, 4]	1770/1840 [1, 5]	1770/1840 [1, 5]	1512/1575 [1, 8] 1571/1634 [1, 9] 1621/1684 [1, 10]	1512/1575 [1, 8] 1571/1634 [1, 9] 1621/1684 [1, 10]	1770/1840 [1, 4]
Prestatiegegevens	5.1	Rijsnelheid	beladen/ onbeladen		km/u	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
	5.2	Hefsnelheid	beladen/ onbeladen		m/s	0,035/0,046	0,031/0,046	0,033/0,042	0,028/0,036	0,026/0,036	9,4/15,2	9,4/15,2	0,028/0,036
	5.3	Verlaging snelheid	beladen/ onbeladen		m/s	0,07/0,028	0,073/0,028	0,069/0,035	0,066/0,072	0,065/0,072	35,2/13,3	35,2/13,3	0,066/0,072
	5.8	Max. hellingvermogen kB 5	beladen/ onbeladen		%	10/20	9/20	9/20	12/20	10/20	10/20	10/20	12/20
	5.9	Acceleratiesnelheid (tot 10 m)	beladen/ onbeladen		s	7,1/6,6	6,9/6,4	7,1/6,4	7,4/6,56	7,7/6,56	7,2/6,8	7,3/7,0	7,4/6,56
	5.10	Bedrijfsrem				Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Elektrische motor	6.1	Aandrijfmotor, vermogen S2 60 min.			kW	1,1	1,3	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	1,5
	6.2	Hefmotor, vermogen S3 = 15 %			kW	1,0	1,0	1,2	1,5	2,2	1,2	1,2	1,5
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee				Li-ion	British Standard	British Standard	3PzS SL	2PzS	2PzS	2PzS	2PzS SV
	6.4	Batterijspanning/ nominale capaciteit K_5			V/Ah	24/62 or 125	24/150	24/150	24/375	24/250	24/62 or 125 [8] 24/150 [9] 24/150 [10]	24/62 or 125 [8] 24/150 [9] 24/150 [10]	24/250
	6.5	Gewicht batterij ±10 % (afhankelijk van fabrikant)	min./ max.		kg	22	140	140	290	290	14/23 [8] 133/170 [9] 162/240 [10]	14/23 [8] 133/170 [9] 162/240 [10]	290
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus			kWh/u	0,272	0,259	0,3	0,483	0,572	0,194	0,222	0,483
	6.6.2	CO_2-equivalente emissies			kg/u	–	–	–	–	–	0,105	0,120	-
	6.7	Omzet volgens VDI 2198			t/u	–	–	–	73	81	96	118	73
	6.8	Omzetefficiëntie volgens VDI 2198			t/kWh	–	–	–	0,943	1,049	167	197	0,943
Div.	8.1	Aandrijvingsregeling				AC regeling	AC regeling	AC regeling	AC regeling	AC regeling	AC regeling	AC regeling	AC regeling
	8.4	Geluidsniveau (bij oor van de bestuurder)			dB(A)	63	63	63	60	60	60	60	60

[1] Initiële lift omhoog/omlaag
[2] Tandem-laadrollen
[3] +73 mm met British Standard batterij, +142 mm met 2PzS batterij
[4] +69 mm met 2PzS batterij
[5] +75 mm met 3PzS batterij; +150 mm met 4PzS batterij
[6] Kruipsnelheid met dissel in verticale positie
[7] Batterij gewicht ±5 %
[8] Komt overeen met lade 11
[9] Komt overeen met lade 72
[10] Komt overeen met lade 112
[11] Laadafstand ±5 %
[12] Gebaseerd op type 560
[13] Tolerantie (0 tot -5 mm)
[14] ±1 %
[15] ±10 %

A = Remmen
B = Rijden

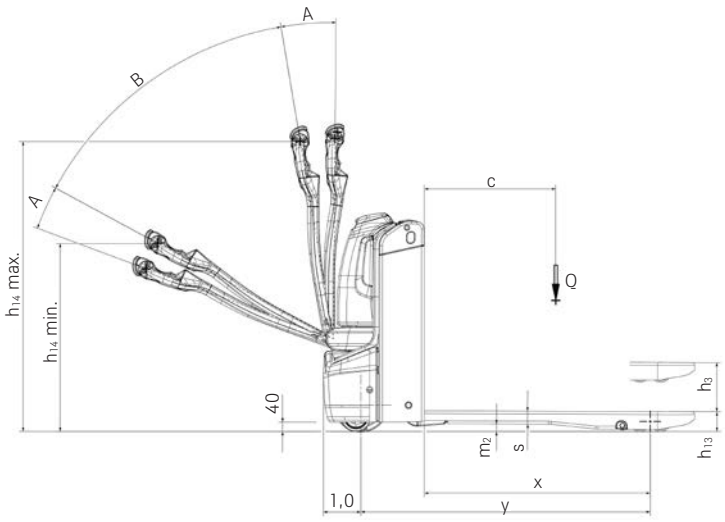


Zijaanzicht EXH 16-20

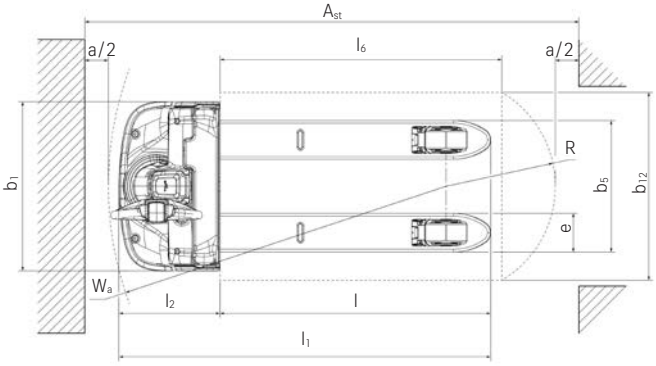


Bovenaanzicht EXH 16-20

A = Remmen
B = Rijden

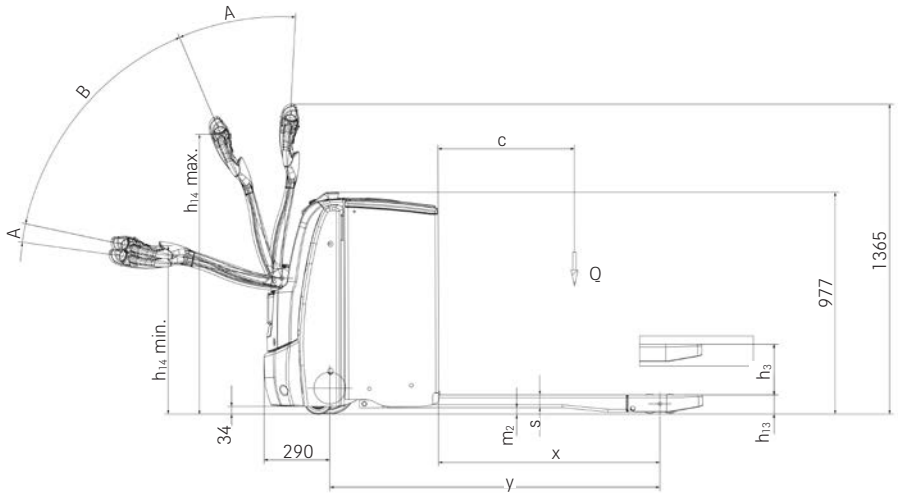


Zijaanzicht EXH 25-30

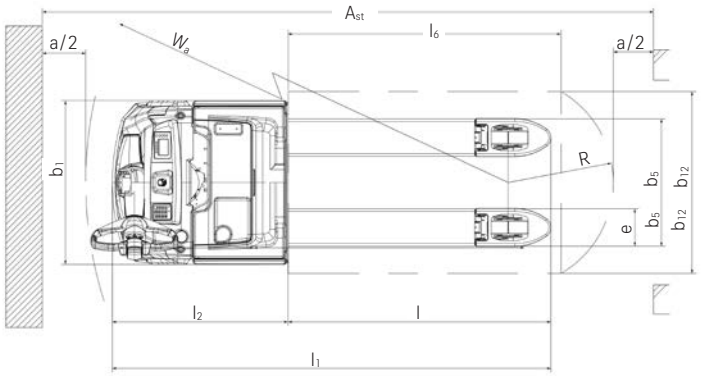


Bovenaanzicht EXH 25-30



A = Remmen
B = Rijden

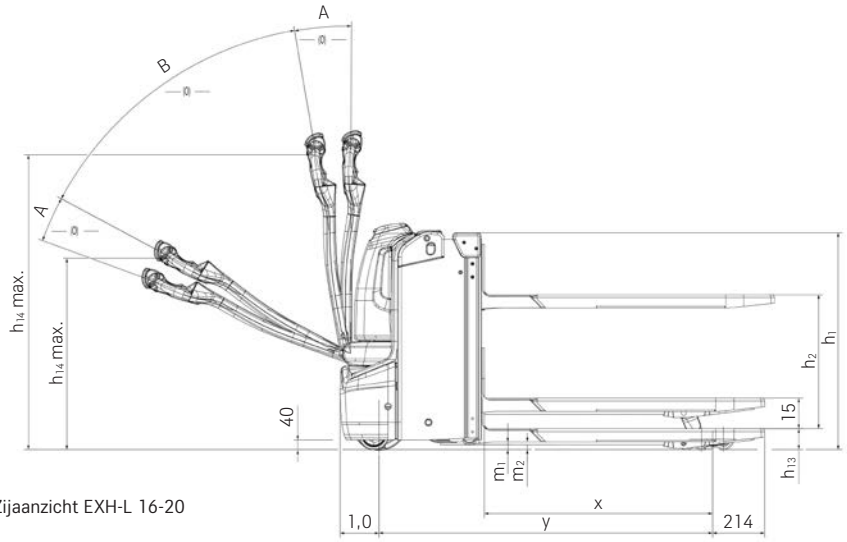


Zijaanzicht EXH-L 16-20

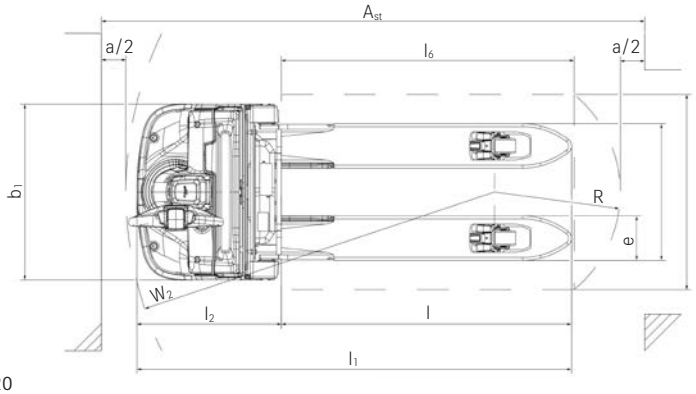


Bovenaanzicht EXH-L 16-20

A = Remmen
B = Rijden

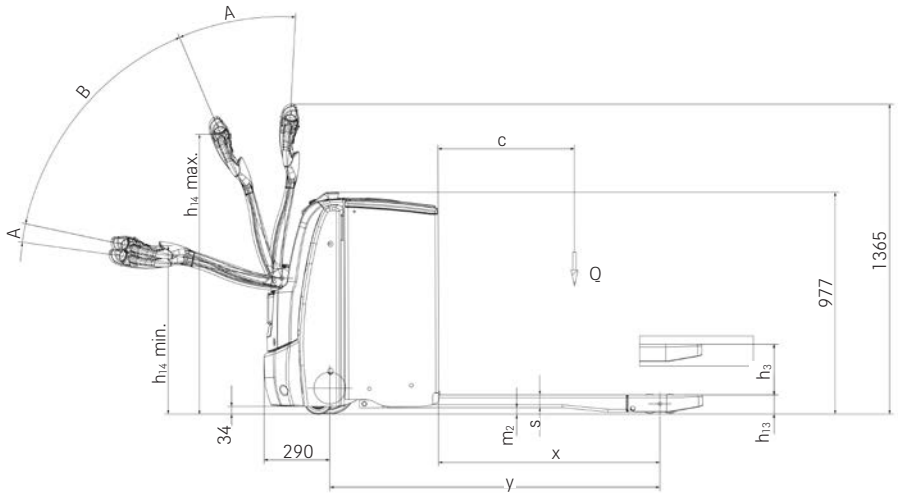

Zijaanzicht EXH-BC 23

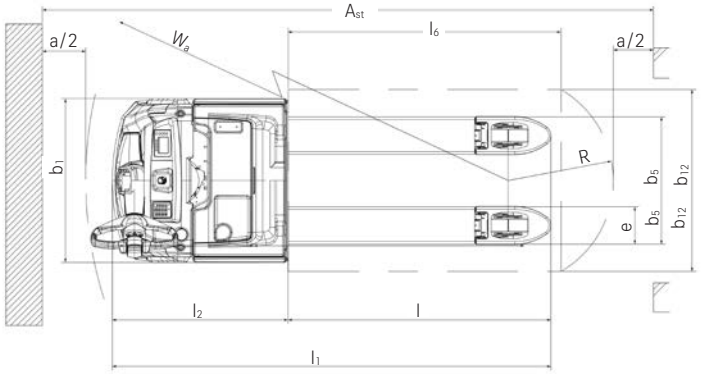

Bovenaanzicht EXH-BC 23



Krachtig en efficiënt dankzij hefcapaciteiten tot 2.000 kg bij de initiële heffing



De ergonomische automatische heffunctie maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk



Uitstekende beschikbaarheid dankzij geïntegreerde snellaadtoegang voor flexibel en efficiënt opladen en tussentijds opladen van de lithium-ion batterij



Altijd veilig onderweg: dankzij OptiSpeed past de STILL dissel de rijsnelheid continu aan de disselhoek aan



Topprestaties met een capaciteit tot 3.000 kg op de EXH 25-30



Maximale wendbaarheid dankzij elektrische besturing op de EXH 25-30



De EXH 25-30 is altijd verkrijgbaar met lithium-ion technologie en een batterijcapaciteit tot 500 Ah



Maximale veiligheid bij het laden en lossen van vrachtwagens dankzij STILL Veiligheid Light en werklampen op de EXH 25-30

EXH 16-20 laagheffende pallettruck
Detailfoto's



Dankzij de ergonomische disselboom kunnen de EXH 16-20 intuïtief met één hand worden bediend, en het geïntegreerde LED-display houdt alle belangrijke informatie bij de hand



Een snelle blik op het optionele touch display van de EXH 16-20 volstaat om alle relevante voertuiginformatie duidelijk zichtbaar te hebben



Veiligheid gegarandeerd: De actieve voetstop op de EXH 16-20 stopt en keert het voertuig automatisch bij contact met de voet



De optionele snellaadtoegang voor lithium-ion batterijen op de EXH 16-20 maakt het opladen nog eenvoudiger en sneller

Smart Portal

Smart Hardware
STILL Smart Portal gebruikt state-of-the-art IoT-hardware om bedrijfsgegevens te verzamelen en te verzenden – voor maximale transparantie en controle

Smart Fleet Management
Biedt duidelijke toegangsregels, registreert voertuigbewegingen, detecteert schokgebeurtenissen en minimaliseert risico's door middel van digitale veiligheidscontroles

Smart Analytics
Nauwkeurige analyses om de efficiëntie van je vloot continu te verbeteren

Smart Energy
Het systeem optimaliseert laadprocessen, creëert transparantie in laadgedrag en verlaagt energiekosten



Een uitgebreid overzicht van het gebruik, de staat en de kosten van je voertuigen is cruciaal om hun beschikbaarheid, veiligheid en kosteneffectiviteit te waarborgen. Met het STILL Smart Portal beheer je je hele vloot op één digitaal platform. Alle relevante gegevens, van chauffeursbeheer en veiligheid tot kostenbeheersing en energiebeheer, zijn altijd beschikbaar, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. De modulaire structuur van het Smart Portal stelt je in staat om alleen de functies te gebruiken die relevant zijn voor jouw bedrijf.

EXH 16-20 en EXH 25-30 laagheffende pallettrucks
Compacte all-rounder voor uitdagende toepassingen

Intuïtieve bediening met één hand, links- of rechtshandig, hoe groot of klein je handen ook zijn - allemaal dankzij de unieke ergonomie van de disselboom

Alle relevante informatie in één oogopslag dankzij het in de disselkop geïntegreerde LED- of touchdisplay

Gemakkelijk manoeuvreren: compacte afmetingen voor nauwkeurig en veilig laden en lossen, zelfs in de kleinste ruimtes

Altijd klaar voor gebruik: de snellaadtoegang op alle lithium-ion trucks en de optionele ingebouwde lader maken decentraal opladen sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren



EXH 16-20 – Uniek in gebruik

Horizontaal transport altijd en overal - een fluitje van een cent met de EXH 16-20 laagheffende pallettruck, de wendbare magazijnhulp die alles zo veel gemakkelijker maakt. Het begint allemaal met de unieke ergonomie van de dissel: met de slim geplaatste bedieningselementen is intuïtieve bediening met één hand mogelijk voor grote en kleine handen, ongeacht of je met je linker- of rechterhand stuurt. Het LED- of touchdisplay in de disselkop biedt alle relevante voertuiginformatie in één oogopslag. Wil je de truck altijd gemakkelijk en veilig kunnen manoeuvreren? Geen probleem met OptiSpeed. Deze slimme functie past de voertuigsnelheid automatisch aan de disselhoek aan.

Dit betekent dat je ladingen op volle snelheid in horizontaal transport net zo veilig kunt hanteren als voorzichtig manoeuvreren en remmen in smalle gangpaden of op drukke werkvloeren, waar de compacte afmetingen van de truck echt tot hun recht komen. Of je nu in smalle gangpaden werkt of in vrachtwagens manoeuvreert, hij doet het allemaal. Met deze eigenschappen is de EXH 16-20 niet alleen perfect voor horizontale transporttoepassingen in supermarkten, productie en logistiek, maar ook voor gebruik in vrachtwagens. Kortom: overal waar de laagheffende pallettruck wordt gebruikt, maakt hij het leven gemakkelijker.

Hoogste omzetefficiëntie dankzij een hefvermogen tot 3.000 kg

Beste wendbaarheid en ergonomie dankzij elektrische besturing en STILL dissel met OptiSpeed

Altijd beschikbaar dankzij Li-Ion-technologie en batterijcapaciteiten tot 500 Ah



EXH 25-30 – Ongeëvenaarde efficiëntie

Nog nooit was het transport van ladingen tot 3.000 kg zo eenvoudig en ergonomisch tegelijk als met de EXH. Ladingen kunnen eenvoudig en nauwkeurig naar hun bestemming worden getransporteerd dankzij de elektrische besturingseenheid. De EXH is ideaal voor het horizontaal transport van zware ladingen of het laden en lossen van vrachtwagens. Met de speciaal opgehangen steunwielen kan de EXH probleemloos over hellingen en oneffen terreinen rijden. Het BOOST rijprogramma zorgt voor maximale omzetefficiëntie. Wil je energie besparen met één druk op de knop? Geen probleem. De EXH is uitgerust met een ECO rijprogramma en de Blue-Q modus voor maximale prestaties en tegelijkertijd energiezuinigheid. Met het kleurendisplay heb je altijd alle belangrijke informatie bij de hand: batterijstatus, bedrijfsuren en de tijd. De EXH is 24 uur per dag klaar voor gebruik omdat de Li-Ion technologie zowel snelladen als tussentijds laden mogelijk maakt. Bovendien garanderen de maximale batterijcapaciteit van maximaal 500 Ah en de zijdelingse batterijwissel een maximale beschikbaarheid van de EXH, zelfs in meerploegendienst.

EXH-L en EXH-BC 23 laagheffende pallettrucks
Compacte all-rounder voor uitdagende toepassingen

Eén truck, vele toepassingen: of het nu gaat om efficiënte goederenbehandeling of ergonomisch orderverzamelen - met de EXH-L 16-20 kun je beide doen met slechts één toestel

Ergonomisch en handig: de optionele automatische heffunctie brengt ladingen automatisch omhoog en omlaag tot een optimale werkhoogte

Slimme veiligheid: de innovatieve STILL- dissel past de rijsnelheid automatisch aan de disselhoek aan, zelfs in krappe ruimtes



EXH-L – Slim twee-in-één ontwerp

De EXH-L 16-20 is de all-rounder onder de laagheffende pallettrucks en een krachtige partner voor het laden en lossen van vrachtwagens alsook voor orderverzamelen in smalle werkgebieden en magazijngangen. Deze wendbare en behendige magazijnhulp verplaatst goederen met een gewicht tot 2.000 kg snel en eenvoudig van A naar B en tilt ze ergonomisch en veilig tot een werkhoogte van maximaal 761 mm - desgewenst nog handiger met de automatische heffunctie, die de last automatisch op de individuele optimale werkhoogte brengt. Bijzonder praktisch: een sensor detecteert de bovenrand van de geladen goederen en brengt de orderverzamellift omhoog of omlaag zodra er goederen worden gelost of toegevoegd. Dit zorgt voor een rugvriendelijke houding en ergonomische bediening. En ook de STILL dissel van de EXH-L 16-20 is een echt multitalent.

Hij zorgt niet alleen voor een hoge goederenbehandeling en efficiënt werken, maar ook voor maximaal werkcomfort, veiligheid en gezondheid van de bestuurder. Het slimme OptiSpeed-systeem past de rijsnelheid automatisch aan de hellingshoek van de dissel aan, voor snelheidsgeoptimaliseerd horizontaal transport en manoeuvreren in de kleinste ruimtes. Bovendien kan de dissel intuïtief met slechts één hand worden bediend en kunnen alle rij-, hef- en stuurbewegingen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dit alles maakt de EXH-L 16-20 de perfecte magazijnhulp voor iedereen die op zoek is naar flexibiliteit en ruimtebesparing, maar ook naar prestaties en beschikbaarheid.

Uw partner voor elke routinetaak – robuust en betrouwbaar, met een laadvermogen tot 2.300 kg

Ontworpen met het oog op de essentie en daardoor bijzonder gebruiksvriendelijk, intuïtief en efficiënt

Maximale veiligheid en wendbaarheid dankzij compacte afmetingen en innovatieve dissel



EXH-BC 23 – Pitstopbetrouwbaarheid

De EXH-BC 23 past in uw vloot alsof hij er altijd al is geweest. Ongecompliceerd en betrouwbaar, richt hij zich uitsluitend op het gemakkelijker, efficiënter en veiliger maken van uw dagelijkse werk. De elektrische pallettruck is compact en robuust gebouwd met een focus op essentiële functies en uitrustingsopties, en is indrukwekkend intuïtief te bedienen. Zijn favoriete taak: batterijen wisselen in recordtijd – bijvoorbeeld bij de elektrische vorkheftrucks van de STILL RX-serie. Niemand kan hem verslaan dankzij zijn indrukwekkende laadvermogen van 2.300 kg. De ergonomische dissel garandeert niet alleen efficiëntie, maar ook de hoogste veiligheidsnormen en bescherming voor uw voeten, en is rugvriendelijk. Naast het vervangen van batterijen is de EXH-BC 23 een efficiënte assistent voor andere routinetaken in het magazijn. Of hij nu wordt gebruikt voor het transporteren van goederen of het laden en lossen van vrachtwagens, deze functionele elektrische pallettruck imponeert met zijn handlingprestaties, productiviteit en uitstekende wendbaarheid – zelfs in de krapste ruimtes.

Simply easy

- Veilig hellingen op- en afrijden met optimale tractie dankzij veerbelaste steunwielen op de EXH 16-20, EXH-L 16-20 en EXH 25-30
- Nauwkeurig manoeuvreerbaar, zelfs in de kleinste ruimtes: compacte afmetingen dankzij geïntegreerde lithium-ionaccu in de EXH 16-20 en EXH-L 16-20
- Optimaal zicht voor nauwkeurige bediening: vrij zicht op de vorkpunten en centraal geplaatste dissel
- Bediening met één hand betekent dat zowel links- als rechtshandige gebruikers intuïtief alle rij-, hef- en daalfuncties kunnen bedienen
- Eenvoudige positionering van de EXH 16-20 en EXH-L 16-20 trucks voor dwars pallet oppakken dankzij slimme markering op de vorken
- Auto-lift functie: automatisch heffen en dalen naar een ergonomische hoogte op de EXH-L 16-20
- Snelle laadtoegang: snelle verbinding van de truck met de lader

Simply powerful

- Snelle goederenafhandeling dankzij een hefvermogen tot 3.000 kg met de EXH 30
- Altijd klaar voor de klus: krachtige, betrouwbare en onderhoudsarme aandrijf- en stuurmotor
- Vrijwel geen onderbrekingen: accucapaciteit tot 500 Ah (op EXH 25/30) met zijdelingse accuwissel of tussentijds opladen van de lithium-ionaccu
- Het juiste rijprogramma voor elke situatie: maximale doorvoer of maximale efficiëntie – ECO, BOOST en Blue-Q op de EXH 16-20, EXH 25-30 en EXH-L 16-20
- Hoge beschikbaarheid, laag onderhoud en topprestaties met optionele lithium-iontechnologie
- 5-wielchassis: hoge zijdelingse stabiliteit voor krachtig rijden op hellingen en eenvoudig over oneffen terrein rijden

Simply safe

- Vergemakkelijkt het werk: eenvoudig te bedienen, ergonomische dissel
- Effectieve bescherming voor de voeten: laagliggend truckframe
- Altijd veilig en toch snel: OptiSpeed past de snelheid automatisch aan de kantelhoek van de dissel aan
- Blijft in elke bocht op koers: Curve Speed Control past de snelheid in bochten automatisch aan de stuurhoek van de EXH 16-20 en EXH 25-30 aan
- Veilig manoeuvreren in smalle ruimtes dankzij de kruipsnelheidsfunctie van de truck met verticale disselpositie
- Maximale veiligheid in krappe ruimtes met de optionele actieve voetbescherming op de EXH 16-20 en EXH-L 16-20

Simply flexible

- Flexibel en decentraal opladen met optionele ingebouwde lader
- Accuwissels eenvoudig gemaakt: optie voor zijdelingse accuwissel voor uitstekende beschikbaarheid met maximale veiligheid
- Optimale beschikbaarheid, afgestemd op uw specifieke eisen: keuze uit verschillende accutechnologieën en -capaciteiten
- Indien extra uitrusting nodig of gewenst is om het werk te vergemakkelijken (bijv. scanners), kan deze eenvoudig en veilig worden bevestigd aan de optionele accessoirebeugel voor gemakkelijke toegankelijkheid en met één beweging worden bereikt op de EXH 16-20, EXH 25-30 en EXH-L 16-20
- Compacte voertuigbreedte: flexibel inzetbaar in verschillende werkgebieden

Simply connected

- Alle belangrijke voertuiginformatie in beeld dankzij het geïntegreerde display in de disselkop
- Individuele toegangsautorisaties dankzij diverse toegangscontroleopties
- Intelligent verbonden voor maximale transparantie, voertuigveiligheid en kostenefficiëntie. Het Smart Portal bundelt alle relevante vlootgegevens op een duidelijke en beknopte manier – van bestuurdersbeheer en botsingsdetectie tot toegangscontrole



EXH, EXH-L en EXH-BC 23 Technische gegevens
Uitvoeringen



		EXH 16	EXH 18	EXH 20	EXH 25	EXH 30	EXH-L 16-20	EXH-BC 23
Algemeen	3 rij-programma's: ECO, BOOST en Blue-Q	●	●	●	●	●	○	●
	Ergonomische dissel, geschikt voor bediening met één hand door zowel links- als rechtshandige gebruikers	●	●	●	●	●	●	●
	Elektrische stuur-unit	—	—	—	●	●	—	●
	Onderhoudsarme draaistroomaandrijving	●	●	●	●	●	●	●
	Auto-lift functie: automatisch heffen en verlagen van de lading tot een ergonomische hoogte	—	—	—	—	—	○	—
	Verschillende vork lengtes	○	○	○	○	○	○	○
	Variant voor koelopslag	○	○	○	○	○	○	—
	Optionele touch display, ingebouwd in de disselkop	○	○	○	—	—	○	—
Banden	Banden op aangedreven wielen, polyurethaan	●	●	●	●	●	●	●
	Banden op aangedreven wielen, polyurethaan, geprofileerd	○	○	○	○	○	○	—
	Banden op aangedreven wielen, polyurethaan, zacht	○	○	○	—	—	○	—
	Banden op aangedreven wielen, polyurethaan, zacht, natuurlijk-gekleurd	—	—	—	○	○	—	—
	Banden op aangedreven wielen, polyurethaan, zacht, geprofileerd	○	○	○	—	—	○	—
	Banden op aangedreven wielen, massief rubber	—	—	—	○	○	—	—
	Banden op aangedreven wielen, massief rubber, geprofileerd	—	—	—	○	○	—	—
	Laadrolbanden, polyurethaan, enkel	●	●	●	●	●	●	●
	Laadrolbanden, polyurethaan, tandem	○	○	○	○	○	○	○
	Laadrolbanden, polyurethaan, enkelvoudig gesmeerde assen en hefarmen	○	○	○	○	○	○	—
	Laadrolbanden, polyurethaan, tandem gesmeerde assen en hefarmen	○	○	○	○	○	○	—
Veiligheid	OptiSpeed: controleert de snelheid afhankelijk van de hoek van de dissel	●	●	●	●	●	●	●
	Kruipsnelheid-functie en heffen/ verlagen met verticale dissel	●	●	●	○	○	●	○
	Smart Portal: toegangsautorisatie, schokdetectie, rapportage	○	○	○	○	○	○	—
	PIN code toegang	○	○	○	○	○	○	—
	Accessoire houder aan de laadzijde	○	○	○	○	○	○	—
	Laadrugsteun	○	○	○	○	○	○	○
	Werk lichten, laadzijde	○	○	○	○	○	○	—
	STILL Veiligheid Light, laadzijde	○	○	○	○	○	○	—
	Actieve voetbescherming: truck stopt en keert automatisch bij contact	○	○	○	—	—	○	—
Batterij systeem	Geïntegreerde lithium-ion batterij	○	—	—	—	—	○	—
	Accuvak voor een 134-150 Ah batterij, voor batterijwissels met een kraan	●	—	—	—	—	○	—
	Accuvak voor een 200-250 Ah batterij, voor batterijwissels met een kraan of een zijwaarts batterijwisselsysteem	○	○	○	○	○	○	○
	Accuvak voor een 300-375 Ah batterij, voor batterijwissels met een kraan	—	—	○	○	○	○	—
	Accuvak voor een 400-500 Ah batterij, voor batterijwissels met een kraan of een zijwaarts batterijwisselsysteem	—	—	—	○	○	○	—
	35 Ah ingebouwde lader voor lood-zuur/gel/lithium-ion batterijen	○	○	○	○	○	○	○
	1,5/1,8 kWh STILL Li-ion batterij	○	—	—	—	—	○	—
	3/3,6 kWh STILL Li-ion batterij	○	—	—	—	—	○	○
	6/7,1 kWh STILL Li-ion batterij	○	○	○	○	○	○	○
	9/10,7 of 12/14,3 kWh STILL Li-ion batterij	—	—	—	○	○	○	—
	Ingebouwde 10 Ah/15 Ah lithium-ion lader, afhankelijk van keuze van batterij	—	—	—	—	—	—	—
	0,96 kWh lithium-ion batterij (48 V/20 Ah)	—	—	—	—	—	—	—
	1,44 kWh lithium-ion batterij (48 V/30 Ah)	—	—	—	—	—	—	—

● Standaard ○ Optie — Niet mogelijk

STILL
Vosveld 9
2110 Wijnegem
België
Tel: +32 3 360 62 00
info@still.be
Meer informatie vindt u op
www.still.be

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland
Tel: +31 78 684 52 00
info@still.nl
Meer informatie vindt u op
www.still.nl

STILL is gecertificeerd in kwaliteitsmanagement, veiligheid, milieu en energiemanagement.

EXH/EXH-L NL 08/26 Technische wijzigingen voorbehouden.