FXR Technische Gegevens
Reachtruck


FXR 14C

FXR 16C


FXR 18C



Li-Ion
INSIDE

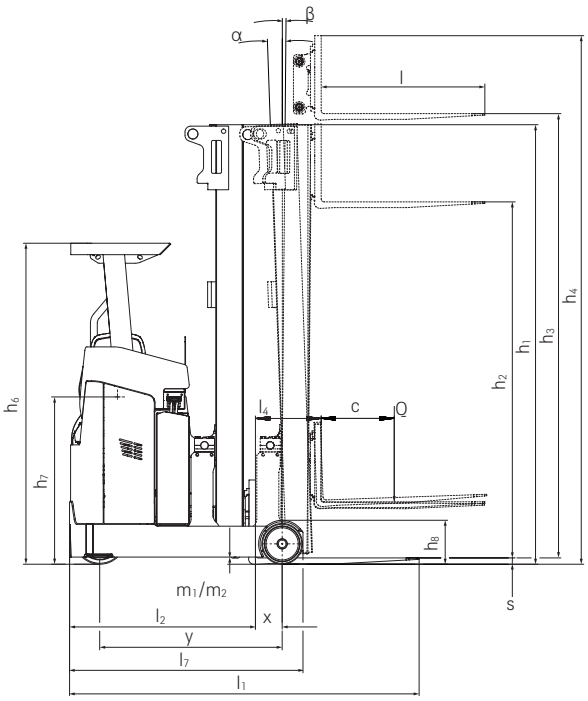

Zijaanzicht

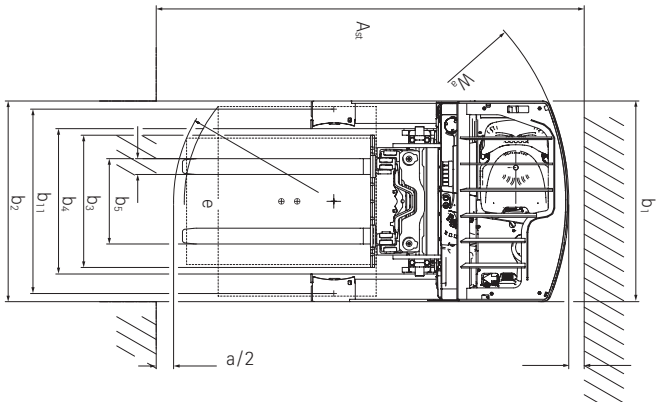

Bovenaanzicht

FXR C Reachtruck
Masttabellen


	Standaard Mast*				Plus Mast**			
	Hoogte, mast neergelaten h_1 in mm	Vrije heffing h_2 in mm	Heffing h_3 in mm	Hoogte, mast uitgeschoven h_4 in mm	Hoogte, mast neergelaten h_1 in mm	Vrije heffing h_2 in mm	Heffing h_3 in mm	Hoogte, mast uitgeschoven h_4 in mm
FXR 14C/FXR 16C/FXR 18C	2035	1469	4520	5075	2185	1574	4970	5586
	2185	1619	4970	5525	2260	1649	5195	5811
	2235	1669	5120	5675	2285	1674	5270	5886
	2285	1719	5270	5825	2385	1774	5570	6186
	2385	1819	5570	6125	2435	1824	5720	6336
	2435	1869	5720	6275	2485	1874	5870	6486
	2485	1919	5870	6425	2585	1974	6170	6786
	2585	2019	6170	6725	2685	2074	6470	7086
	2685	2119	6470	7025	2760	2,59	6695	7311
	2785	2219	6770	7325	2785	2174	6770	7386
	2885	2319	7070	7625	2885	22,5	7070	7686
	2985	2419	7370	7925	2985	2374	7370	7986
	3085	2519	7670	8225	3085	2474	7670	8286
	3185	2619	7970	8525	3185	2574	7970	8586
	3285	2719	8270	8825	3285	2674	8270	8886
	3385	2819	8570	9125	3385	2774	8570	9186
	3535	2969	9020	9575	3485	2874	8870	9486
					3585	2974	9170	9786
					3685	3074	9470	10086
					3785	3125	9770	10386
					3885	3225	10070	10686
					4035	3375	10520	11136
					4135	3475	10820	11436
					4185	3525	10970	11525

* Verkrijgbaar als sideshift-mast
** Verkrijgbaar als sideshift-mast of vaste mast


FXR C Reachtruck
Basishefvermogens




Hefvermogen FXR 14C Standaard Mast

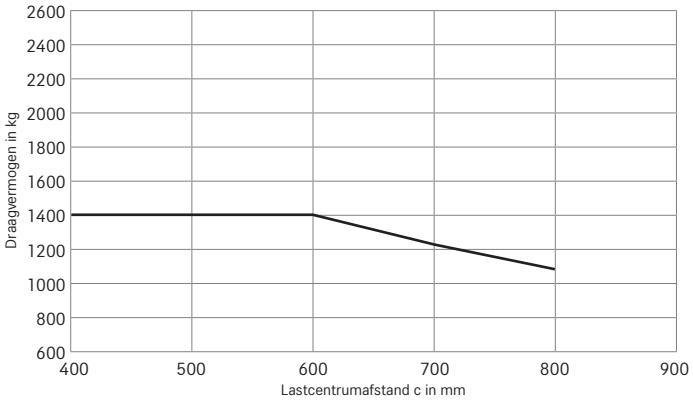


Hefvermogen FXR 14C Plus Mast

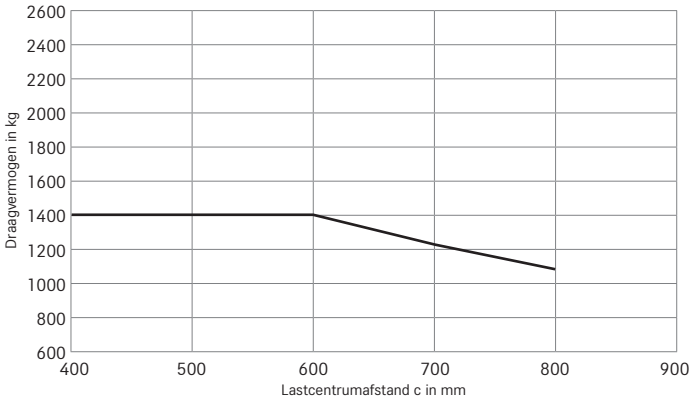


Hefvermogen FXR 16C Standaard Mast

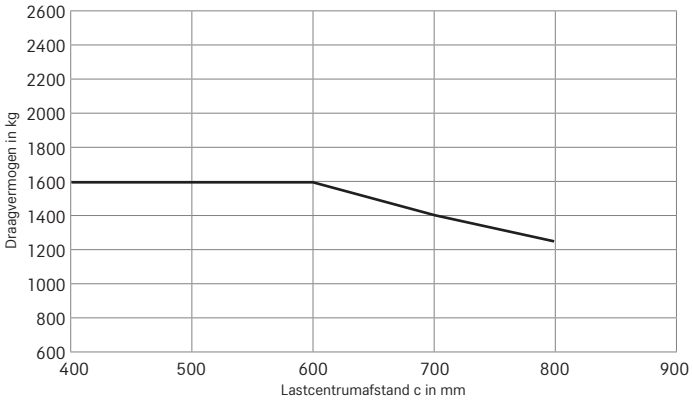

Hefvermogen FXR 16C Plus Mast

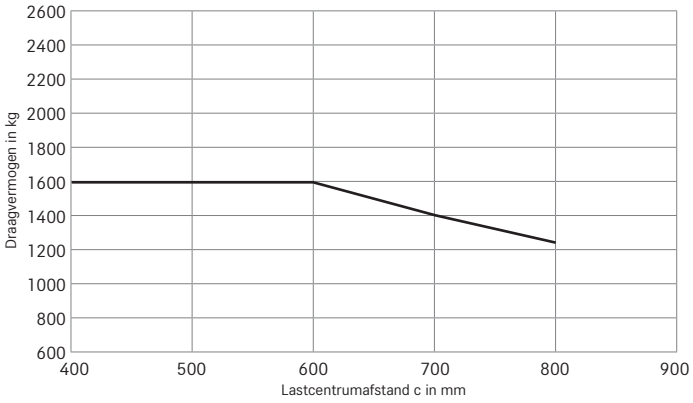

Hefvermogen FXR 18C Plus Mast

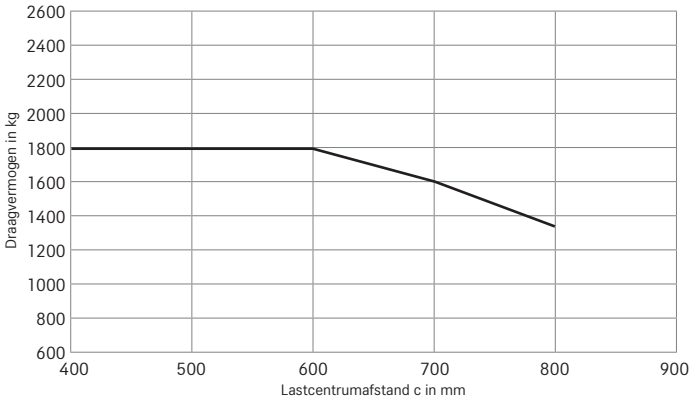

FXR C Reachtruck
Reik hoog. Werk slim.

Dit specificatieblad, dat voldoet aan VDI-richtlijn 2198, bevat alleen de technische waarden voor de standaarduitrusting. Andere banden, andere masten, het gebruik van accessoires enz. kunnen leiden tot andere waarden.




Kenmerken	1.1	Fabrikant				STILL		STILL		STILL	
	1.2	Typeaanduiding fabrikant				**FXR 14C/Li-Ion**		**FXR 16C/Li-Ion**		**FXR 18C/Li-Ion**	
						Standaard Mast	Plus Mast (Aandrijving Plus/ Heffing Plus)	Standaard Mast	Plus Mast (Aandrijving Plus/ Heffing Plus)	Plus Mast	Plus Mast (Aandrijving Plus/ Heffing Plus)
	1.3	Aandrijving				Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
	1.4	Bediening				Zittend	Zittend	Zittend	Zittend	Zittend	Zittend
	1.5	Laadvermogen/last		Q	kg	1400	1400	1600	1600	1800	1800
	1.6	Lastzwaartepunt		c	mm	600	600	600	600	600	600
	1.8	Laadafstand		x	mm	256	247	357	348	420	420
	1.9	Wielbasis		y	mm	1275	1275	1381	1381	1453	1453
Gewichten	2.1	Bedrijfsgewicht (incl. batterij)			kg	3015	3200	3059	3246	3404	3420
	2.3	Aslast, onbeladen	aandrijfzijde/laadzijde		kg	1748/1267	1833/1367	1846/1213	1937/1309	2071/1333	2087/1333
	2,5	Asbelasting, vork naar voren, beladen	aandrijfzijde/laadzijde		kg	490/3925	530/4070	466/4193	501/4345	530/4647	546/4674
	2.5	Asbelasting, vork ingetrokken, beladen	aandrijfzijde/laadzijde		kg	1370/3045	1445/3155	1565/3094	1645/3201	1848/3356	1864/3356
Banden/chassis	3.1	Banden				Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan	Polyurethaan
	3.2	Bandenmaat	aandrijfzijde		mm	Ø 360 x 130	Ø 360 x 130	Ø 360 x 130	Ø 360 x 130	Ø 360 x 130	Ø 360 x 130
	3.3	Bandenmaat	laadzijde		mm	Ø 285 x 100	Ø 285 x 100	Ø 285 x 100	Ø 285 x 100	Ø 285 x 100	Ø 285 x 100
	3.5	Aantal wielen (x = aangedreven)	aandrijfzijde/laadzijde			1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2	1x/2
	3.7	Spoorbreedte	laadzijde	b_{11}	mm	1167	1167	1167	1167	1167	1167
	3.9	Wielen geremd, aantal bedrijfsremmen				2	2	2	2	2	2
	3.10	Wielen geremd, parkeerrem				1	1	1	1	1	1
Basisafmetingen	4.1	Kanteling van mast/vorkenbord	voorwaarts/achterwaarts	α/β	°	1/2 (h_3 ‹ 6200 mm) 0,5/2 (h_3 › 6200 mm)	1/2 (h_3 ‹ 6200 mm) 0,5/2 (h_3 › 6200 mm)	1/2 (h_3 ‹ 6200 mm) 0,5/2 (h_3 › 6200 mm)	1/2 (h_3 ‹ 6200 mm) 0,5/2 (h_3 › 6200 mm)	1/2 (h_3 ‹ 6200 mm) 0,5/2 (h_3 › 6200 mm)	1/2 (h_3 ‹ 6200 mm) 0,5/2 (h_3 › 6200 mm)
	4.2	Hoogte van mast	mast ingeschoven	h_1	mm	2685	2685	2685	2685	2685	2685
	4.3	Vrije heffing		h_2	mm	2130	2074	2130	2074	2074	2074
	4.4	Heffing		h_3	mm	6470	6470	6470	6470	6470	6470
	4.5	Hoogte van mast	mast uitgeschoven	h_4	mm	7025	7086	7025	7086	7086	7086
	4.7	Hoogte tot bovenkant van beschermdak (cabine)		h_6	mm	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	4.8	Zithoogte		h_7	mm	1183	1183	1183	1183	1183	1183
	4.10	Hoogte van de laadarmen		h_8	mm	308	308	308	308	308	308
	4.19	Totale lengte		l_1	mm	2381	2390	2386	2395	2395	2395
	4.20	Lengte inclusief vorkruggen		l_2	mm	1231	1240	1236	1245	1245	1245
	4.21	Totale breedte		b_1/b_2	mm	1270	1260 /1270	1270	1260/1270	1260/1270	1260/1270
	4.22	Vorkafmetingen	DIN ISO 2331	s/e/l	mm	40/80/1150	40/80/1150	45/100/1150	45/100/1150	45/100/1150	45/100/1150
	4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B				2/A	2/A	2/A	2/A	2/A	2/A
	4.24	Breedte vorkenbord		b_3	mm	840	840	840	840	840	840
	4.26	Afstand tussen wielarmen/laadvlakken		b_4	mm	920	920	920	920	920	920
	4.28	Reikwijdte		l_4	mm	439	433	545	540	613	613
	4.31	Bodemvrijheid onder de mast, beladen		m_1	mm	75	75	75	75	75	75
	4.32	Bodemvrijheid, midden van de wielbasis		m_2	mm	50	50	50	50	50	50
	4.34.1	Gangpadbreedte met 1000 x 1200 palletovergangen		A_{st}	mm	2653	2661	2675	2682	2700	2700
	4.34.2	Gangpadbreedte met 800 x 1200 palletlengten		A_{st}	mm	2723	2732	2728	2737	2,52	2,52
	4.35	Draaicirkel		W_a	mm	1498	1498	1596	1596	1665	1665
	4.37	Lengte over de laadarmen		l_7	mm	1633	1633	1739	1739	1811	1811
	4.43	Tredehoogte			mm	357	357	357	357	357	357
Prestatiegegevens	5.1	Rijsnelheid	beladen/onbeladen		km/u	10/10	12/12	10/10	12/12	10/10	12/12
	5.1.1	Snelheid achteruit rijden	beladen/onbeladen		km/u	10/10	12/12	10/10	12/12	10/10	12/12
	5.2	Hefsnelheid	beladen/onbeladen		m/s	0,55/0,56	0,60/0,62	0,55/0,56	0,60/0,62	0,55/0,56	0,60/0,62
	5.3	Verlaging snelheid	beladen/onbeladen		m/s	0,57/0,55	0,57/0,56	0,57/0,55	0,57/0,56	0,57/0,56	0,57/0,56
	5.4	Uitschuifsnelheid	beladen/onbeladen		m/s	0,17/0,17	0,17/0,17	0,17/0,17	0,17/0,17	0,17/0,17	0,17/0,17
	5.7	Stijgvermogen	beladen/onbeladen		%	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
	5.8	Max. stijgvermogen	beladen/onbeladen		%	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
	5.9	Acceleratiesnelheid (tot 10 m)	beladen/onbeladen		s	5,5/5,5	5,5/5,3	5,5/5,5	5,5/5,3	6,3/6,0	5,6/5,3
	5.10	Bedrijfsrem				hydraulisch/mechanisch	hydraulisch/mechanisch	hydraulisch/mechanisch	hydraulisch/mechanisch	hydraulisch/mechanisch	hydraulisch/mechanisch
E-motor	6.1	Aandrijfmotorvermogen S2 = 60 min			kW	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	6.2	Heffingmotor vermogen S3 = 15%			kW	12	15	12	15	12	15
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee				Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
	6.4	Batterijspanning/nominale capaciteit K_5			V/Ah	48/414	48/414	48/414	48/414	48/414	48/414
	6.5	Batterij gewicht (afhankelijk van producent ±5%)			kg	269	269	269	269	269	269
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus			kWh/u	2,7	2,6	2,9	2,7	3,3	3,0
	6.6.1	CO_2-equivalentwaarden			m_CO_2	1,46	1,39	1,57	1,48	1,80	1,60
	6.7	Verwerkingscapaciteit volgens VDI 2198			t/u	52	53	59	60	48	66
	6.8	Verwerkingscapaciteit volgens VDI 2198			t/kWh	21	20	22	22	17	24
Div.	10.7	Geluidsdrukniveau, bestuurdersplaats			dB(A)	65	65	65	65	65	65



Eenvoudige en nauwkeurige bediening van alle hoofdfuncties zonder van greep te veranderen met de ergonomische Joystick 4Plus en intuïtieve menunavigatie via het slimme 4,3'' touch display



Optimale beschikbaarheid wordt gegarandeerd door de geïntegreerde lithiumionbatterij en de optionele snellaadpoort

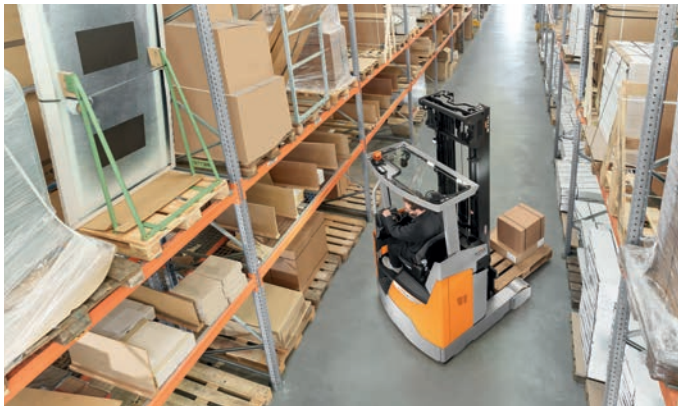


Indrukwekkend wendbaar dankzij de compacte werkbreedte en kleine l2-afmeting



De zijwaarts verschuifbare mast zorgt voor optimaal zicht en daarmee voor meer flexibiliteit tijdens het opslagproces. Het aantal hydraulische slangen in de mast wordt hierdoor verminderd



Alle belangrijke informatie in één oogopslag: scanners, terminals en schermen kunnen snel en flexibel aan de optionele itemrail worden bevestigd

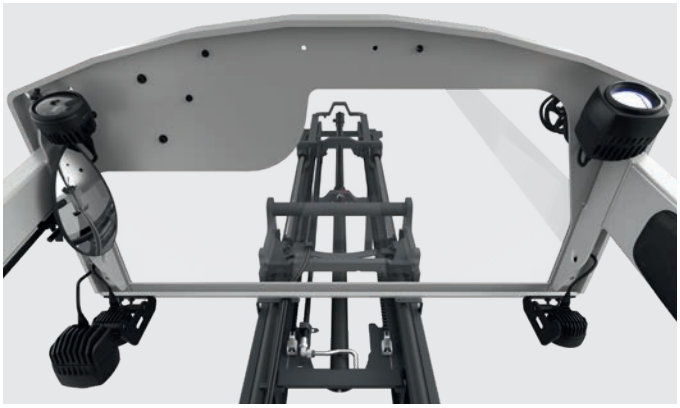

Uitstekend zicht en betrouwbare bescherming dankzij een stevig bestuurdersdak van kogelwerend glas



Verbeterde zichtbaarheid en voertuigherkenning met optionele STILL Safety Lights



Curve Speed Control vermindert automatisch de snelheid in bochten – voor een hogere operationele veiligheid en minder schade aan goederen



De STILL-kaart kan worden gebruikt om autorisatie voor toegang tot één of meer voertuigen op te slaan. Tik eenvoudigweg op de kaart om in te loggen en tik er nogmaals op om uit te loggen.



Supereenvoudige bediening van alle functies via het intuïtieve 4.3-inch touchscreenmenu



Precisie gemakkelijk gemaakt met mechanische hefhoogtemeting. Dit maakt slimme hulpfuncties mogelijk, zoals de eindslagbegrenzing en weergave van de hefhoogte



De optionele in hoogte verstelbare voetensteun, bestuurdersstoel en het stuurwiel bieden flexibele verstelmogelijkheden, wat zorgt voor een ergonomische en individueel aanpasbare rijpositie

FXR C Reachtruck
Reik hoog. Werk slim.

Geoptimaliseerde efficiëntie voor dagelijks gebruik met slimme varianten en ondersteunende functies

Compact aan de buitenkant, krachtig aan de binnenkant – klaar voor gebruik in de kleinste ruimtes

Slimme investering: uitstekende prestaties en betrouwbaarheid tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding



Veel goederen verplaatsen op een klein oppervlakte en in korte tijd. Dat is het motto van de FXR 14C-18C. Deze compacte reachtruck zorgt voor een efficiënte procesoptimalisatie en een hoge opslagdichtheid op hoogtes tot 11 meter met tot 625 kg, zowel in enkel- als dubbelschuifbedrijf. Met zijn compacte afmetingen en gereduceerde gangpadbreedte presteert de FXR 14C-18C uitstekend in kleine magazijnen en smalle gangpaden – en, dankzij de Drive Speed Plus-optie en een topsnelheid van 12 km/u, ook over langere afstanden. Veiligheidssystemen zoals Curve Speed Control, automatische rijsnelheidsreductie bij de hoofdlift, de LED-hefhoogtesensor of de optionele vorkcamera zorgen voor maximale veiligheid en precisie – zelfs voor onervaren operators. Dankzij de geïntegreerde lithium-ionbatterij met snellaadmogelijkheid is de FXR 14C-18C altijd klaar voor gebruik wanneer u hem nodig heeft. En als onderdeel van uw vloot kan hij eenvoudig en naadloos worden geïntegreerd in onze vlootbeheeroplossing, STILL Smart Portal. Dit alles maakt deze slimme magazijnassistent de ideale aanvulling op de FM-X, die is ontworpen voor veeleisende toepassingen en rekhoogtes tot 14 meter. De compactere FXR 14C-18C is de perfecte en kosteneffectieve keuze als u op zoek bent naar een zeer efficiënte en veilige oplossing voor gematigde toepassingen en lagere gebruiksfrequenties, bijvoorbeeld in de groothandel en detailhandel of bij logistieke bedrijven.





Simply easy

- Wendbare manoeuvreerbaarheid dankzij de slanke afmetingen en het compacte cabineontwerp.
- Precisie eenvoudig gemaakt – met innovatieve bedieningselementen en een keuze uit mechanische of LED-hefhoogtemeting voor een eenvoudige en foutloze bediening van de heffuncties.
- Slimme werkplek: intuïtieve bediening en aanpasbare instellingsmogelijkheden via het moderne 4,3" touchscreen met smartphonehouder en USB-poort.
- Eenvoudig ergonomisch – dankzij aanpasbare zitopties en -instellingen, evenals vermoeidheidsvrije bediening via joystick of touch.

Simply powerful

- Efficiënte goederenafhandeling dankzij een restdraagvermogen tot 940 kg, een hefhoogte tot 11 meter en een maximale rijsnelheid van 10 km/u. De optionele functie Drive Speed Plus maakt snelheden tot 12 km/u mogelijk, wat een nog hogere doorvoer garandeert.
- Betrouwbare doorvoer en hoge hef- en daalsnelheden dankzij een krachtige, onderhoudsarme 12 kW hefmotor en de optionele Lift Speed Plus.
- Non-stop prestaties: moeiteloos één- en tweeploegendiensten beheren dankzij batterijcapaciteiten tot 21,5 kWh of 414 Ah.
- Prestaties waarop u kunt rekenen: het robuuste ontwerp van de reachtruck garandeert betrouwbare prestaties en een lange levensduur.

Simply safe

- Hoge mate van veiligheid bij het manoeuvreren: het slanke ontwerp en het compacte cabineconcept zorgen voor indrukwekkende wendbaarheid en de mogelijkheid om veilig te navigeren, zelfs in smalle gangpaden en kleine magazijnen.
- Optimaal zicht op de lastwielen in elk toepassingsscenario dankzij de sideshift-mast en het geïntegreerde batterijconcept.
- Veilig rijden op alle routes standaard dankzij Curve Speed Control en de rijsnelheidsbegrenzingsfunctie in de hoofdhefmodus.
- Maximale veiligheid op de werkplek dankzij slimme functies zoals de STILL Safety Light, de antislip opstap, panoramische achteruitkijkspiegels, een optioneel kogelwerend glazen dak en de daalbeveiliging in het rek.

Simply flexible

- De reachtruck helpt u bij een slim ruimtegebruik op opslaghoogtes tot 11 meter – zelfs in smalle gangpaden.
- Flexibele toepassingsmogelijkheden: de compacte cabine en de gereduceerde gangpadbreedte zorgen ervoor dat de FXR 14C-18C ook efficiënt, snel en veilig kan werken in kleine magazijnen en smalle gangpaden.
- Maximaal comfort in elke situatie dankzij aanpasbare instellingen van de bestuurdersstoel, zoals de in hoogte verstelbare voetsteun.
- De perfecte pasvorm voor elke toepassing door de flexibele configuratie van de besturing, met de keuze uit 190°, 360° of variabel schakelbaar.

Simply connected

- Optionele toegangsbeveiliging helpt bij het waarborgen van gecontroleerd gebruik en bescherming tegen onjuiste bediening.
- Mogelijke integratie in materiaalbeheersystemen via MMS-voorbereiding.
- Ongecompliceerde en snelle serviceanalyse en parameterinstelling via de CAN-businterface.
- De eenvoudige integratie van het voertuig met de Smart Portal vlootbeheeroplossing maakt betrouwbare toegangscontrole mogelijk via chip, pincode of klantenkaart.



Smart Hardware
STILL Smart Portal gebruikt state-of-the-art IoT-hardware om bedrijfsgegevens te verzamelen en te verzenden – voor maximale transparantie en controle

Smart Fleet Management
Biedt duidelijke toegangsregels, registreert voertuigbewegingen, detecteert schokgebeurtenissen en minimaliseert risico's door middel van digitale veiligheidscontroles

Smart Analytics
Nauwkeurige analyses om de efficiëntie van je vloot continu te verbeteren

Smart Energy
Het systeem optimaliseert laadprocessen, creëert transparantie in laadgedrag en verlaagt energiekosten



Een uitgebreid overzicht van het gebruik, de staat en de kosten van je voertuigen is cruciaal om hun beschikbaarheid, veiligheid en kosteneffectiviteit te waarborgen. Met het STILL Smart Portal beheer je je hele vloot op één digitaal platform. Alle relevante gegevens, van chauffeursbeheer en veiligheid tot kostenbeheersing en energiebeheer, zijn altijd beschikbaar, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. De modulaire structuur van het Smart Portal stelt je in staat om alleen de functies te gebruiken die relevant zijn voor jouw bedrijf.



FXR C Reachtruck
Uitrustingsvarianten



		FXR 14C	FXR 16C	FXR 18C
Bestuurderscabine	Versterkte glazen dakbescherming	○	○	○
	Stuurwielverstelling	●	●	●
	Mechanisch gedempte standaardstoel, stof	●	●	●
	Mechanisch gedempte standaardstoel, PVC	○	○	○
	Mechanisch geveerde Grammer MSG 65 comfortstoel met lendensteun en optionele stoelverwarming, stof	○	○	○
	Mechanisch geveerde Grammer MSG 65 comfortstoel met lendensteun en optionele stoelverwarming, PVC	○	○	○
	Veiligheidsgordel voor Grammer comfortstoel	○	○	○
	Mechanische hoogteverstelling van de voetplaat	○	○	○
	Joystick 4Plus bediening (hydraulisch besturingssysteem zonder gripwissel)	●	●	●
	Fingertip bediening (hydraulisch bedieningssysteem met vier afzonderlijke hendels)	○	○	○
	Geïntegreerde opslagfaciliteiten, bekerhouder	●	●	●
	Panoramische achteruitkijkspiegel	○	○	○
	Lastenrek met Makrolon	○	○	○
	Modern 4.3" touch display	●	●	●
	Telefoonhouder	○	○	○
	USB poort	○	○	○
	Rail op de bovenbescherming	○	○	○
Sturen	Volledig elektrische 360° besturing	○	○	○
	Volledig elektrische 190° besturing	○	○	○
	Volledig elektrische omkeerbesturing	○	○	○
	Volledig elektrisch schakelbare besturing	○	○	○
Mast	Triplexmast met vrij zicht met "Standaard" vrije heffing	●	●	–
	Triplex vrijezichtmast met 'Plus' vrije heffing	○	○	●
	Hydraulische mast met laterale verschuiving en mastkanteling	●	●	●
	Hydraulische sideshifter met vorkkanteling	○	○	○
	Mast-reach dempingsysteem	○	○	○
	Eind-van-heffing demping	○	○	○
	Automatische vorkcentrering met één druk op de knop	○	○	○
	Mechanische hefhoogtemeting (Standaard Mast)	○	○	○
	Optische hefhoogtesensor*	○	○	●
	Dynamic Load Control **	○	○	○
Hydraulica	Aanbouwhydrauliek, enkelvoudig	○	○	○
	Individuele parametrisatiemogelijkheden voor hydraulische functies	●	●	●
	Meerdere hydraulische bewegingen kunnen gelijktijdig worden aangestuurd	●	●	●
Aandrijving	Soepele, continue acceleratie tot maximale snelheid	●	●	●
	Onderhoudsvrije aandrijvingen voor rijden, sturen en heffen	●	●	●
	Volledig afgesloten component, ondoordringbaar voor vuil en stof	●	●	●
	Integrale stroom- en temperatuursensoren voor functiemonitoring	●	●	●
Rem	Generatorrem-systeem	●	●	●
	Energieterugwinning tijdens het remmen	●	●	●
	Hydraulische waaierrem als extra rem	●	●	●
	Elektromagnetische schijfrem als parkeerrem en noodstop	●	●	●
Veiligheid en prestaties	PIN-code toegang, sleutelloos, met knop	○	○	○
	RFID-toegang per kaart of chip	○	○	○
	Indicatielampje	○	○	○
	Roterende zwaailamp	○	○	○
	Safety Light en Safety Light 4Plus	○	○	○
	LED-koplampen	○	○	○
	Stuurhoekafhankelijke snelheidsregeling – Curve Speed Control	●	●	●
	Slagafsluiting voor tussenliggende slag en/of eindslagbegrenzing	○	○	○
	Hefhoogte display	○	○	○
	Kruipsnelheid in mastheffunctie	●	●	●
	Kruipsnelheid bij een door de gebruiker gedefinieerde hefhoogte	○	○	○
	Smart Portal vlootbeheer: toegangsautorisatie, impactdetectie, rapporten	○	○	○
	Akoestisch rijwaarschuwingssignaal (Digisound)	○	○	○
	HeffingSpeed Plus (Plus Mast)	○	○	○
	AandrijvingSpeed Plus – 12 km/u maximale snelheid	○	○	○
	Vorkpuntcamera	○	○	○
	Easy Target hefhoogtevoorselectiesysteem met Easy Target Plus**	○	○	○
	Active load stabilisation**	○	○	○
	Vorkdaalbeveiliging	○	○	○
Batterij systeem	Geïntegreerde lithium-ionbatterij 276 Ah/14,3 kWh	●	●	●
	Geïntegreerde lithium-ionbatterij 414 Ah/21,5 kWh	○	○	○
	Toegang tot snelladen	○	○	○
Extra accessoires	Verschillende vork lengtes	○	○	○
	Voorbereiding voor dataterminal	○	○	○
	Automatische centrering van vorkneiging en sideshift met één druk op de knop	○	○	○
	Zijwielkap	○	○	○
	Vergrendeling van heffen en dalen	○	○	○

● Standaard ○ Optie — Niet mogelijk

* Standaard op de Plus Mast
** beschikbaar in 2027

STILL
Vosveld 9
2110 Wijnegem
België
Tel: +32 3 360 62 00
info@still.be
Meer informatie vindt u op
www.still.be

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland
Tel: +31 78 684 52 00
info@still.nl
Meer informatie vindt u op
www.still.nl

STILL is gecertificeerd in kwaliteitsmanagement, veiligheid, milieu en energiemanagement.

FXR C NL 07/26 Technische wijzigingen voorbehouden.