RX 60 Technische Gegevens
Elektrische vorkheftruck

RX 60-25 (Plus)|Li-Ion

RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-30 (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)|Li-Ion

RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-35L (Plus)|Li-Ion



Li-Ion
INSIDE

first in intralogistics

RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck
De sprinter

Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 vermeldt uitsluitend de technische waarden van de standaardtruck.
Andere banden, andere masten, aanvullende uitrusting etc. kunnen andere waarden opleveren.




Kenmerken	1.1	Fabrikant				STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Type aanduiding				**RX 60-25 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-25 (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-25L (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-30 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-30L (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-30L (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-35L (Plus)|Li-Ion**
	1.2.1	Typnummer van de fabrikant				6301	6302	6304	6305	6307	6308	6309
	1.3	Aandrijving				Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Bediening				Zittend	Zittend	Zittend	Zittend	Zittend	Zittend	Zittend
	1.5	Nominale belasting/last		Q	kg	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500
	1.6	Lastzwaartepunt		c	mm	500	600	600	500	500	600	500
	1.8	Lastafstand		x	mm	455	460	460	468	468	468	468
	1.9	Wielbasis		y	mm	1645	1645	1797	1652	1797	1797	1797
Gewichten	2.1	Gewicht incl. batterij			kg	4599	4821	5019	5040	5063	5308	5500
	2.2	Asgewicht met last	voor/achter		kg	6317/782	6421/900	6478/1041	7163/877	7257/806	7419/889	8042/958
	2.3	Asgewicht zonder last	voor/achter		kg	2370/2229	2315/2506	2508/2511	2411/2629	2646/2417	2641/2667	2662/2838
Banden/chassis	3.1	Banden				Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch
	3.2	Bandenmaat	voor		mm	225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)	225/75-10 (23x9-10)	250/60-12 (23x10-12)	250/60-12 (23x10-12)	315/45-12	315/45-12
	3.2	Bandenmaat	achter		mm	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)	180/70-8 (18x7-8)
	3.5	Aantal wielen (x = aangedreven)	voor/achter			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spoorbreedte	voor/achter	b_{10}/b_{11}	mm	992/900	992/900	992/900	950/900	950/900	1002/900	1002/900
Algemene afmetingen	4.1	Neiging mast/slede	voorwaarts/achterwaarts	α/β	°	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
	4.2	Hoogte van de mast	ingeschoven/uitgeschoven	h_1/h_4	mm	2225/3700	2225/3700	2225/3700	2225/3850	2225/3850	2225/3850	2225/3850
	4.3	Vrije heffing		h_2	mm	160	160	160	160	160	160	160
	4.4	Hefhoogte [1]		h_3	mm	3066	3066	3066	3066	3066	3066	3066
	4.7	Hoogte boven beschermdak (lage variant)		h_6	mm	2226 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)	2225 (2135)
	4.8	Zithoogte in termen van SIP (lage variant)		h_7	mm	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	4.12	Koppelhoogte		h_{10}	mm	484	484	484	484	484	484	484
	4.19	Totale lengte		l_1	mm	3413	3618	3770	3433	3578	3778	3578
	4.20	Lengte incl. vorkrug		l_2	mm	2413	2418	2570	2433	2578	2578	2578
	4.21	Totale breedte		b_1	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1300
	4.22	Vorkafmetingen		s/e/l	mm	40/100/1000	45/100/1200	45/100/1200	50/100/1000	50/100/1000	50/100/1200	50/100/1000
	4.23	Slede ISO 2328, klasse/vorm A, B				ISO II A	ISO II A	ISO II A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A
	4.24	Sledebreedte		b_3	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	4.31	Bodemvrijheid met last onder de mast		m_1	mm	116	116	116	114	114	116	115
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis		m_2	mm	127	126	126	126	125	126	126
	4.34.1	Gangpadbreedte bij pallets van 1000 x 1200 dwars [2, 3]		A_{st}	mm	3700	3705	3905	3742	3913	3941	3941
	4.34.2	Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 dwars [2, 3]		A_{st}	mm	3890	3895	4116	3940	4124	4141	4141
	4.35	Draaicirkel		W_a	mm	2035	2035	2245	2070	2245	2273	2273
	4.36	Kleinste draaipuntafstand		b_{13}	mm	428	428	593	491	593	649	649
Prestaties	5.1	Rijsnelheid (Blue-Q/Standard/Sprint)	met last		km/h	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20	18/18/20
	5.1	Rijsnelheid (Blue-Q/Standard/Sprint)	zonder last		km/h	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21	18/18/21
	5.2	Hefsnelheid (Plus*//Standaard uitvoering)	met last		m/s	0,65//0,56	0,65//0,56	0,65//0,56	0,57//0,49	0,57//0,49	0,57//0,49	0,53//0,44
	5.2	Hefsnelheid (Plus*//Standaard uitvoering)	zonder last		m/s	0,66//0,60	0,66//0,60	0,66//0,60	0,57//0,51	0,57//0,51	0,57//0,51	0,57//0,51
	5.3	Daalsnelheid	met last		m/s	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	5.3	Daalsnelheid	zonder last		m/s	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
	5.5	Trekkracht (Plus*//Standaard uitvoering) [4]	met last		N	10800//8140	10760//8016	10720//7985	10430//7740	10490//7737	10400//7695	10300//7590
	5.5	Trekkracht (Plus*//Standaard uitvoering) [4]	zonder last		N	10760//8100	10670//8110	10690//8110	10720//8100	10730//8106	10686//8055	10650//8015
	5.6	Max. trekkracht (Plus*//Standaard uitvoering) [4]	met last		N	21360//17390	21340//17370	21311//17354	20990//17020	20990//17020	20960//16990	20900//16920
	5.6	Max. trekkracht (Plus*//Standaard uitvoering) [4]	zonder last		N	18125//17120	17636//17073	18370//17071	18360//17140	20250//17156	20160//17117	20290//17170
	5.7	Stijgvermogen (Plus*//Standaard uitvoering) [4]	met last		%	23,5//17,1	22,6//16,5	22,0//16,0	20,1//14,6	20,1//14,6	19,4//14,1	17,8//12,9
	5.7	Stijgvermogen (Plus*//Standaard uitvoering) [4]	zonder last		%	29,5//26,6	27,4//27,4	28,0//24,2	27,4//24,2	30,6//24,1	29,1//22,8	28,2//21,9
	5.8	Max. stijgvermogen (Plus*//Standaard uitvoering) [4]	met last		%	31,9//25,5	30,8//24,7	30//24	27,4//21,9	27,3//21,9	26,4//21,1	24,2//20,6
	5.8	Max. stijgvermogen (Plus*//Standaard uitvoering) [4]	zonder last		%	29,5//29,5	27,4//27,5	28//29,2	27,4//27,4	30,6//30,6	29,1//29,1	28,2//28,2
	5.9	Acceleratietijd 15 m (Plus*//Standaard uitvoering)	met last		s	5,4//6,5	5,4//6,5	5,5//6,6	5,5//6,6	5,5//6,6	5,7//6,3	5,7//6,3
	5.9	Acceleratietijd 15 m (Plus*//Standaard uitvoering)	zonder last		s	5,0//5,5	5,0//5,5	5,0//5,6	5,0//5,6	5,0//5,6	5,0//5,4	5,0//5,4
	5.10	Bedrijfsrem				Hydraulisch bediende lamellenrem	Hydraulisch bediende lamellenrem	Hydraulisch bediende lamellenrem	Hydraulisch bediende lamellenrem	Hydraulisch bediende lamellenrem	Hydraulisch bediende lamellenrem	Hydraulisch bediende lamellenrem
Elektrische motor	6.1	Aandrijfmotor, opbrengst S2 60 min (Plus*//Standaard uitvoering)			kW	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5	2x 10,5//2x 8,5
	6.2	Hefmotor, opbrengst met S3 15% (Plus*//Standaard uitvoering)			kW	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20	25//20
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee				DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Batterijspanning		U	V	80	80	80	80	80	80	80
	6.4.1	Batterijcapaciteit		K_5	Ah	560 (620)	560 (620)	700 (775)	560 (620)	700 (775)	700 (775)	700 (775)
	6.5	Batterijgewicht			kg	1558	1558	1863	1558	1863	1863	1863
	6.6	Energieverbruik volgens EN 16796 (Plus*//Standaard uitvoering)			kWh/h	6,0//6,0	6,2//6,2	6,3//6,3	6,6//6,5	6,6//6,6	6,7//6,7	7,1//7,1
	6.7	Omslagprestatie (Plus*//Standaard uitvoering)			t/h	176//169	176//169	176//169	228//222	228//222	228//222	258//245
	6.8	Energieverbruik bij omslagprestatie (Plus*//Standaard uitvoering)			kWh/h	7,1//6,6	7,2//6,8	7,4//6,9	7,8//7,3	7,8//7,3	8,0//7,5	8,6//8,0
Diversen	10.1	Werkdruk voor aanbouwapparatuur			bar	250	250	250	250	250	250	250
	10.2	Olieopbrengst voor aanbouwapparatuur			l/min	55	55	55	55	55	55	55
	10.7	Geluidsniveau bestuurdersplaats			dB(A)	70	70	70	70	70	70	70
	10.7.1	Trillingen bestuurder: acceleratie volgens EN 13059			m/s²	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	10.8	Trekhaak, artikel/DIN-type				Bout	Bout	Bout	Bout	Bout	Bout	Bout


[1] De genoemde hefhoogte houdt rekening met doorbuigen van de banden en de toleranties van de diameter van de band
[2] Overhang vork niet inbegrepen
[3] Voor telescoop-, NiHo- en drievoudige mast
[4] Voor de gehele truck

*Plus uitvoering = krachtige variant


RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck
Technische gegevens

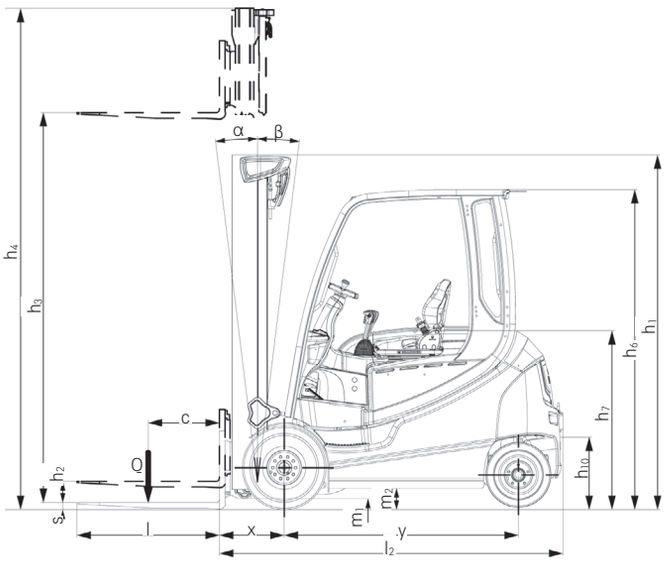

Zijaanzicht

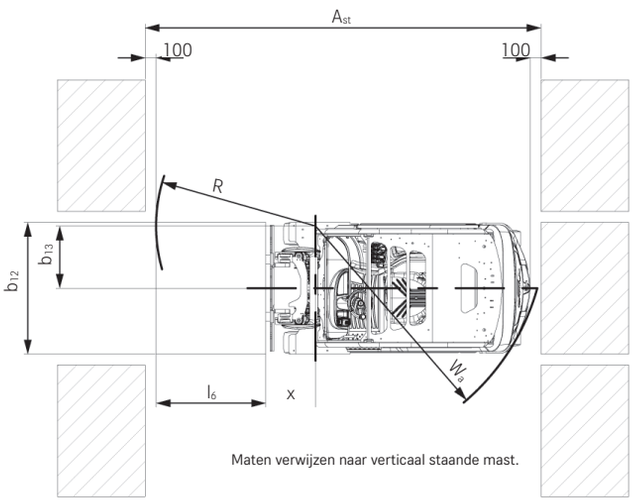


Bovenaanzicht

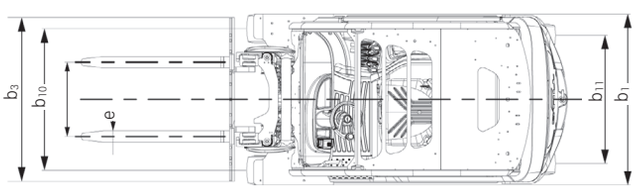


Bovenaanzicht

Basiscapaciteiten


RX 60-25 Telescoop-/Niho mast

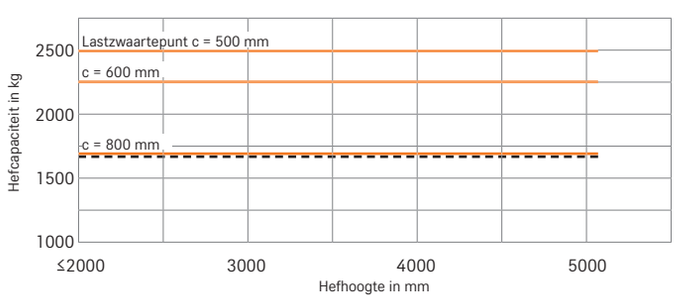


RX 60-25 Drievoudige mast

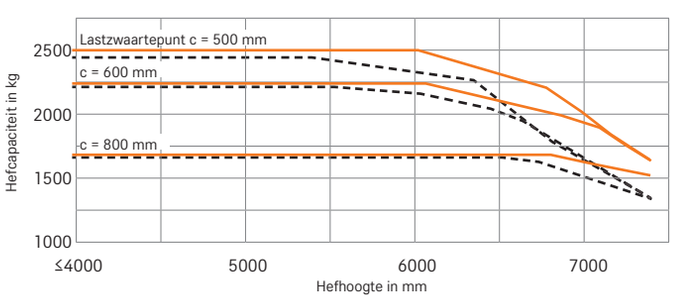

RX 60-25/600 Telescoop-/Niho mast

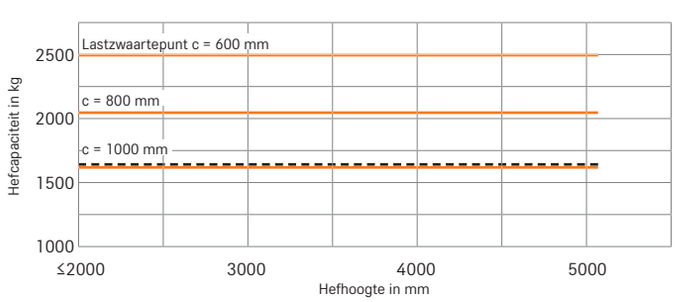

RX 60-25/600 Drievoudige mast

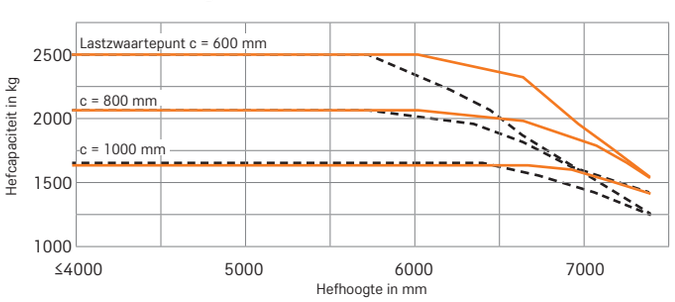


— met standaardvorken - - - met geïntegreerde sideshifts en standaardvorken


De vermelde waarden kunnen op basis van de voertuiguitvoering variëren.

RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck
Basiscapaciteiten


RX 60-25L/600 Telescoop-/Niho mast

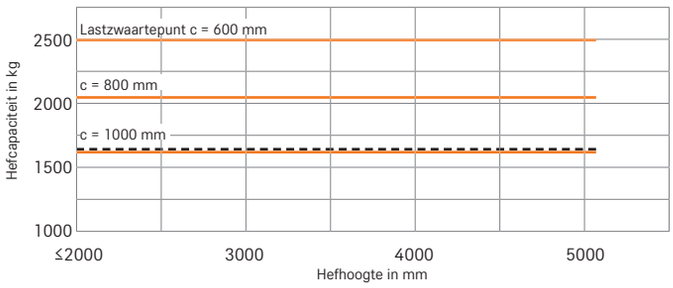


RX 60-25L/600 Drievoudige mast

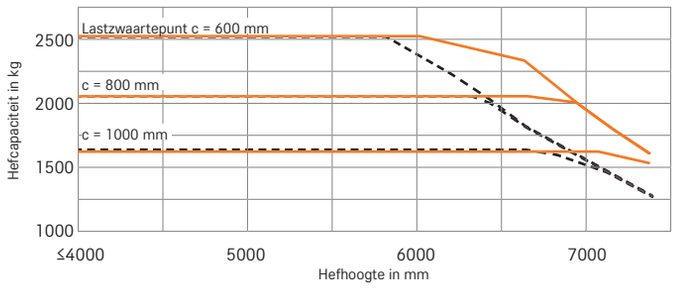


RX 60-30 Telescoop-/Niho mast

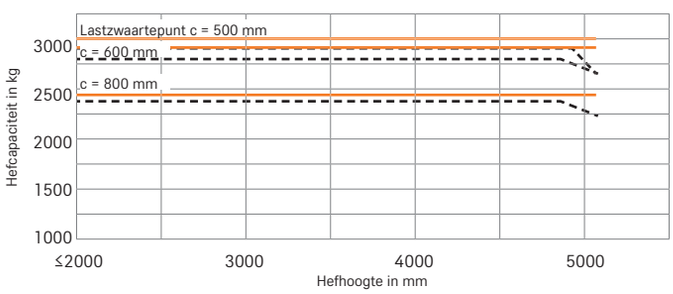


RX 60-30 Drievoudige mast

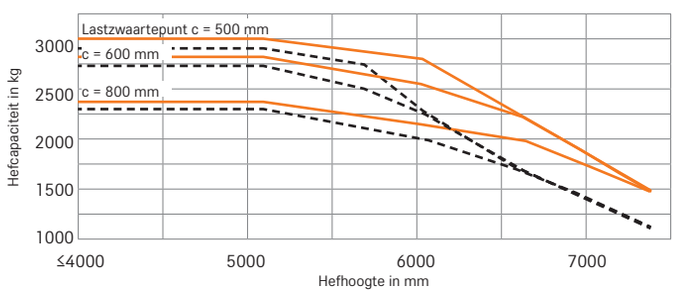


RX 60-30L Telescoop-/Niho mast

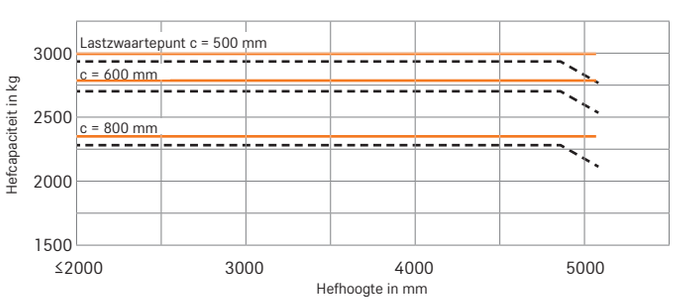


RX 60-30L Drievoudige mast

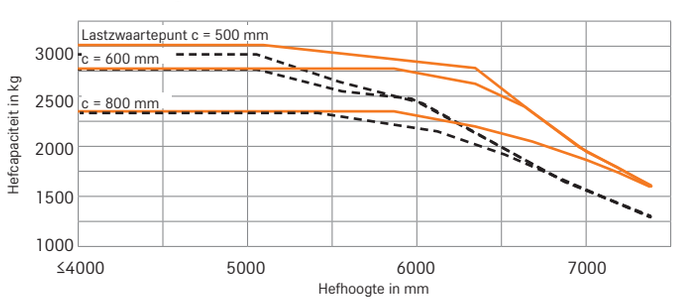


RX 60-30L/600 Telescoop-/Niho mast

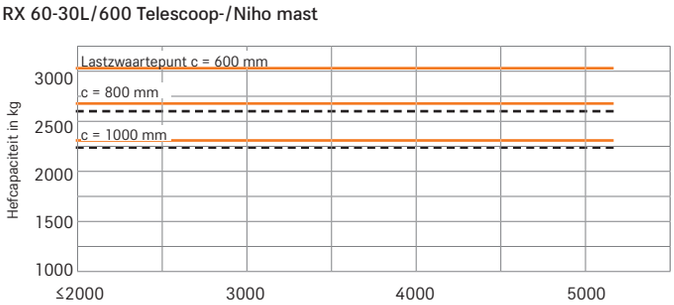


RX 60-30L/600 Drievoudige mast

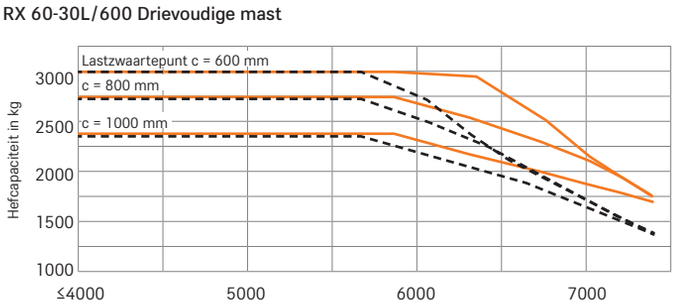

RX 60-35L Telescoop-/Niho mast

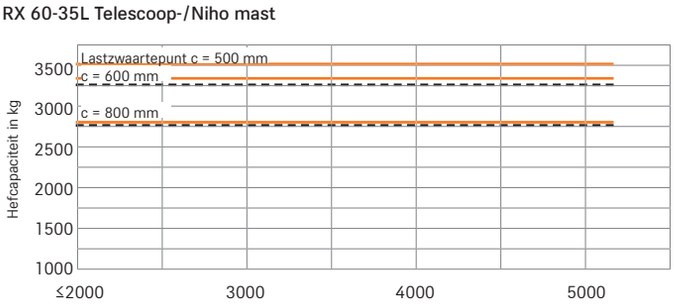

RX 60-35L Drievoudige mast

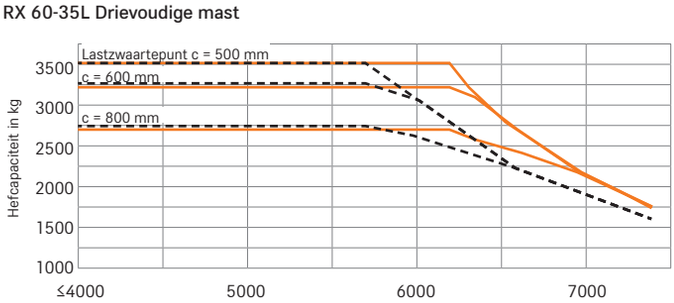

— met standaardvorken – – – met geïntegreerde sideshifts en standaardvorken
De vermelde waarden kunnen op basis van de voertuiguitvoering variëren.

RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck
Masttabellen





					Telscoopmast									Niho mast							Drievoudige mast									
RX 60-25		Hefhoogte	h_3	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390
		Bouwhoogte	h_1	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175
		Vrije heffing vorkdrager met 4 rollen	h_2	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1443	1493	1543	1643	1843	2043	2293	1443	1493	1543	1643	1743	1843	1893	2093	2293	2543
		Maximale hefhoogte vorkdrager met 4 rollen	h_4	mm	3406	3506	3656	3806	3906	4306	4806	5206	5706	3548	3648	3748	3948	4348	4748	5248	4961	5111	5261	5561	5861	6061	6211	6711	7311	8061
		Neiging voorover/achterover	α/β	°	7/7									7/7							7/7									
		Vorkvergrendeling midden-midden		mm	216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760							216/368/445/521/673/760									
	RX 60-25	Banden achter			180/70-8									180/70-8							180/70-8						180/70-8		
		Spoor achter		mm	900									900							900						900		
		Banden (Standaard uitvoering) voor			225/75-10									225/75-10							225/75-10						225/75-10		
		Spoor (Standaard uitvoering) voor	b_1	mm	992									992							992						1096		
		Maximale breedte (Standaard uitvoering)		mm	1200									1200							1200						1303		
		Banden (Plus uitvoering*) voor			250/60-12									250/60-12							250/60-12						250/60-12		
		Spoor (Plus uitvoering*) voor	b_1	mm	952									952							952						1050		
		Maximale breedte (Plus uitvoering*)		mm	1200									1200							1200						1200		
	RX 60-25/600 RX 60-25L/600	Banden achter			180/70-8							180/70-8		180/70-8							180/70-8						180/70-8		
		Spoor achter		mm	900							900		900							900						900		
		Banden (Standaard uitvoering) voor			225/75-10							250/60-12		225/75-10							225/75-10						250/60-12		
		Spoor (Standaard uitvoering) voor	b_1	mm	992							1050		992							992						1050		
		Maximale breedte (Standaard uitvoering)		mm	1200							1296		1200							1200						1296		
		Banden (Plus uitvoering*) voor			250/60-12							250/60-12		250/60-12							250/60-12						250/60-12		
		Spoor (Plus uitvoering*) voor		mm	992							1050		992							992						1050		
		Maximale breedte (Plus uitvoering*)	b_1	mm	1200							1296		1200							1200						1296		



RX 60-30/35		Hefhoogte	h_3	mm	2770	2870	3020	3170	3270	3670	4170	4570	5070	2890	2990	3090	3290	3690	4090	4590	4290	4440	4590	4890	5190	5390	5540	6040	6640	7390
		Bouwhoogte	h_1	mm	2075	2125	2200	2275	2325	2525	2775	2975	3225	2075	2125	2175	2275	2475	2675	2925	2075	2125	2175	2275	2375	2475	2525	2725	2925	3175
		Vrije heffing vorkdrager met 4 rollen	h_2	mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1440	1490	1540	1640	1840	2040	2290	1440	1490	1540	1640	1740	1840	1890	2090	2290	2540
		Maximale hefhoogte vorkdrager met 4 rollen	h_4	mm	3409	3509	3659	3809	3909	4309	4809	5209	5709	3551	3651	3751	3951	4351	4751	5251	4964	5114	5264	5564	5864	6064	6214	6714	7314	8064
		Neiging voorover/achterover	α/β	°	7/7									7/7							7/7									
		Vorkvergrendeling midden-midden		mm	216/368/445/521/673/760									216/368/445/521/673/760							216/368/445/521/673/760									
	RX 60-30 RX 60-30L	Banden achter			180/70-8							180/70-8		180/70-8							180/70-8						180/70-8		
		Spoor achter		mm	900							900		900							900						900		
		Banden (Standaard uitvoering) voor			250/60-12							250/60-12		250/60-12							250/60-12						250/60-12		
		Spoor (Standaard uitvoering) voor	b_1	mm	952							1050		952							952						1050		
		Maximale breedte (Standaard uitvoering)		mm	1200							1296		1200							1200						1296		
		Banden (Plus uitvoering*) voor			315/45-12							315/45-12		315/45-12							315/45-12						315/45-12		
		Spoor (Plus uitvoering*) voor		mm	1004							1100		1004							1004						1100		
		Maximale breedte (Plus uitvoering*)	b_1	mm	1303							1399		1303							1303						1399		
	RX 60-30L/600 RX 60-35L	Banden achter			180/70-8							180/70-8		180/70-8							180/70-8						180/70-8		
		Banden voor			315/45-12							315/45-12		315/45-12							315/45-12						315/45-12		
		Spoor voor/achter		mm	1004/900							1100/900		1004/900							1004/900						1100/900		
		Maximale breedte	b_1	mm	1303							1399		1303							1303						1399		

*Plus uitvoering = krachtige variant

Hellingen

Maximale afstand, die in 60 minuten kan worden gereden.
Voorbeeld: een RX 60-25 (Standaard uitvoering) kan met een last van 2.500 kg en een helling van 15 % de afstand van 610 m 10 keer per uur rijden.

Standaard uitvoering	Helling	Maximale afstand in m						
		RX 60-25	RX 60-25/600	RX 60-25L/600	RX 60-30	RX 60-30L	RX 60-30L/600	RX 60-35L
Met last 	20 %	810	790	770	730	720	690	610
	15 %	6100	6000	5800	5200	5180	5050	4350
	10 %	7550	7390	7340	7140	7140	6790	6500
	5 %	10400	10300	10200	10100	10100	9850	9600
Zonder last 	25 %	1250	1210	1170	1110	1100	1070	980
	20 %	6850	6710	6610	6570	6550	6460	6280
	15 %	9900	9600	9400	9360	9350	9290	9200
	10 %	12580	12450	12350	12340	12330	12240	12100

Plus uitvoering*	Helling	Maximale afstand in m						
		RX 60-25	RX 60-25/600	RX 60-25L/600	RX 60-30	RX 60-30L	RX 60-30L/600	RX 60-35L
Met last 	20 %	2350	2150	2080	1860	1850	1420	1250
	15 %	5600	5305	5130	4620	4630	4440	4200
	10 %	9120	8910	8710	8130	8120	7910	7240
	5 %	14270	14180	14020	13300	13200	12800	12000
Zonder last 	25 %	1500	1410	1380	1380	1380	1310	1210
	20 %	7820	7470	7110	7090	7080	6770	6460
	15 %	13690	12880	12630	12580	12440	11960	11610
	10 %	17400	17100	16980	16780	16760	16690	16480

Droog, ruw beton = wrijvingscoëfficiënt 0,80
Batterij: standaard volgens typeblad
Snelheid is variabel

*Plus uitvoering = krachtige variant



Volledige cabine voor buiteninzet in alle weersomstandigheden



Beste beschikbaarheid dankzij snelle en veilige batterijwissel



Maximale veiligheid dankzij een smalle mast voor een uitstekend zicht op de vorken.



Nauwkeurige en veilige in-en uitslag dankzij een vrij zicht naar voren en omhoog



Vermoeidheidsvrij en veilig werken dankzij de ruime bestuurdersplaats



Uitstekend zicht op de vorkpunten



Hoge veiligheid door eenvoudige instap via een grote en slipvrije trede



Veilige en intuïtieve bediening met de STILL Easy Control display en bediening





RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck
De sprinter

Uitzonderlijke performance: hoogste omslagprestaties in zijn klasse

Beste beschikbaarheid: hoogste actieradius met één batterijlading

Beste werkplek: ruime cabine met STILL Easy Control boordcomputer



Profiteer van de slimme prestaties van een uitzonderlijke sprinter. De RX 60-25/35 overtuigt vanaf de eerste seconde met de perfecte mix tussen kracht, ergonomie, wendbaarheid en energieverbruik. De RX 60-25/35 heeft de hoogste omslagcapaciteit in de gewichtsklasse tot 3,5 ton. Tegelijkertijd is de 21 km/u snelle intralogistieke krachtpatser een echt afstandswonder - met het hoogste bereik per acculading in dit segment. Wie voor onze STILL lithium-ion-technologie kiest, kan zelfs een drieploegendienst zonder wisselbatterij aan.

Wat uw inzet ook is, de RX 60 kan in elke situatie intuïtief en precies worden bediend. En dankzij de snelstartmodus is de wendbare truck al startklaar zodra u plaatsneemt in de ruime bestuurderscabine. Daar treft u nog een andere troef: de STILL Easy Control boordcomputer. Hiermee heeft u altijd direct toegang tot de belangrijkste prestatiefuncties en alle relevante truckinformatie in één oogopslag. Laat u elektrificeren door een elektrische vorkheftruck, die u in elke situatie en elke seconde weer overtuigt.

De „Simply Efficient“-factoren: Prestatie-eigenschappen als maatstaf voor economische efficiëntie

Simply easy

- Intuïtieve bediening: één uniform, toegankelijk bedieningsconcept voor de hele RX-serie
- Prestatieverhogend: comfortabele instap in een ergonomisch indrukwekkende bestuurderscabine
- STILL Easy Control boordcomputer: relevante informatie in één oogopslag, prestatiefuncties met één klik
- Secondesnel: eenvoudige zijdelingse batterijwissel

Simply powerful

- Intralogistieke krachtpatser: hoogste handlingprestaties in zijn klasse
- Prestatie-boost: sprintmodus voor piekprestaties met één druk op de knop
- Optimale energieopbrengst: maximaal bereik per acculading
- Nog sneller accelereren en heffen: leverbaar als High-Performance variant met extra krachtige rij- en hefmotoren
- Intelligente ondersteuning: tractiecontrole en andere hulpfuncties
- 24-Uurs inzet: optionele STILL lithium-ion-technologie voor de beste beschikbaarheid

Simply safe

- Nauwkeurige en veilige handling: fijngevoelige hydrauliek en een soepel rijgedrag
- Veilige toegang: groot handvat, rubberen anti-slip mat en brede trede
- Optimaal zicht rondom: slanke mast en extra groot zichtvenster
- Systematische veiligheid: optionele pre-shift check in de display ondersteunt bij de dagelijks controle
- Veiligheid voor elke inzet: talrijke uitrustingsmogelijkheden - van richtingaanwijzer in het display tot veiligheidslicht (Safety Light 4Plus) en automatische verlichting tot snelheidsreductie in de bochten (Curve Speed Control)

Simply flexible

- Flexibele bediening: separate hendels, minihendels, Fingertip of Joystick 4Plus
- Instelbare prestatiedynamiek: parameters als rij- en hefsnelheid middels knopdruk aanpasbaar aan individuele voorkeur
- Maatwerk inzetkracht: breed scala aan uitrustingsmogelijkheden voor elk inzetprofiel

Simply connected

- Intelligent verbonden voor maximale transparantie, voertuigveiligheid en kostenefficiëntie. Het Smart Portal bundelt alle relevante vlootgegevens in een duidelijk en beknopt formaat – van bestuurdersbeheer en impactdetectie tot toegangsbeveiliging
- Gecontroleerde inzet: optionele toegangscontrole beschermt tegen verkeerd of onbevoegd gebruik

RX 60-25/35 Elektrische vorkheftruck
Uitvoeringen



		RX60-25/-30	RX60-25L/-35L	RX60-25/-25L/-30L met LSP 600 mm
Bestuurderscabine	Weerbestendige, canvas of volledige cabine met interieurverlichting	○	○	○
	Bestuurderscabine met 180° deur	○	○	○
	Verlaagde bestuurderscabine	○	○	○
	Verhoogde bestuurdersplek voor beter zicht op de last	○	○	○
	Inrijbeveiliging boven het hoofd	○	○	○
	Getinte voor- en achterruit, dakruit van gelamineerd veiligheidsglas of Makrolon, ruitenwisser- en -sproeisysteem	○	○	○
	Niet-splinterende cabinebeglazing en -verlichting	○	○	○
	Panoramadak of verstelbaar dakraam voor directe ventilatie van de cabine	○	○	○
	Zonwering vooraan en bovenaan	○	○	○
	Opbergbox boven het tegengewicht	○	○	○
	Geïntegreerde opbergruimte en bekerhouder	●	●	●
	Dubbele pedaalbediening	○	○	○
	Spatwaterdichte bedieningseenheid met display, functietoetsen en menunavigatie	●	●	●
	Box met klembord (verwijderbaar)	○	○	○
	MSG 65 Grammer-stoel met bekleding van imitatieleer	●	●	●
	Stoel met stoffen bekleding, luchtvering, lendensteun, in hoogte verstelbare rugleuningverlenging, stoelverwarming, opbergvak voor documenten op de rugleuning	○	○	○
	Draaistoel kan naar rechts worden gedraaid of horizontale veerplaat voor bestuurdersstoel om menselijke trillingen te minimaliseren	○	○	○
	Handgreep aan voor- en achterkant van beschermdak	●	●	●
	Handgreep op achterkant van beschermdak	○	○	○
	Radio/mp3-speler met USB-aansluiting en bluetooth	○	○	○
	Klembevestiging voor mobiele telefoon, verstelbaar gemonteerd op de beschermbeugel boven het hoofd	○	○	○
	Krachtige elektrische verwarming van 2000 W incl. ontdooiblazer	○	○	○
	Airconditioning	○	○	○
Mast	Telescopische of triplexmast met vrij zicht	○	○	○
	Lastrek	○	○	○
	Hydraulische accumulator in de hefcilinder voor demping van drukpieken in het hydraulische systeem	○	○	○
	Bescherming van de kantelcilinder tegen stof en vocht door middel van balgen	○	○	○
	Verticale positionering van de mast met één druk op de knop, kantelhoekweergave en gedempt zakken naar de kantel-eindposities	○	○	○
	Vorkslijtagebescherming	○	○	○
	Hefhoogtesensor en -display, voorselectie van hefhoogte, hefstop, elektrische reikwijdte- en einddemping	○	○	○
Banden	Enkele banden, superelastisch, SIT-systeem	●	●	●
	Enkele banden, natuurlijke kleuren, superelastisch, SIT-systeem	○	○	○
	Dubbele banden, superelastisch, SIT-systeem, zwart of natuurlijke kleuren	○	○	○
Hydraulica	Multi-lever bediening	●	●	●
	Armleuning met minihendels, Fingertip of Joystick 4Plus	○	○	○
	Vrieshuis-uitvoering met hydraulische olie die geschikt is voor lage temperaturen	○	○	○
	Schudfunctie voor het eenvoudig legen van containers	○	○	○
Aandrijvingen	Drie vaste en twee vrij te configureren rijprogramma's, energiebesparingsmodus Blue-Q, sprintmodus voor hoogste omslagprestaties met één druk op de knop	●	●	●
	High-performance uitvoering 'Plus'	○	○	○
	Indicatie van het energieverbruik en de resterende rijtijd bij actueel batterijlaadniveau	●	●	●
	Lithiumionaccu 1:1 verwisselbaar	●	●	●
	Boordlader of snellaadtoegang	○	○	○
Remmen	Automatische parkeerrem	●	●	●
Veiligheid	Beschermend dakrooster	○	○	○
	EasyBelt-veiligheidsgordel voor snel en veilig vast- en losmaken	○	○	○
	Sauermann bevestigingssysteem model Duo HRS-E of IWS bevestigingssysteem met links geplaatste riemopening	○	○	○
	Koplampen en LED-verlichting	○	○	○
	Led-schijnwerper op het hefsysteem	○	○	○
	Waarschuwingssysteem STILL Safety Light 4Plus	○	○	○
	Safety Zone Light: waarschuwings-lichtstrepen links en rechts van de heftruck	○	○	○
	Snelheidsbeperking naar voorkeur instelbaar	○	○	○
	Camerasysteem voor zicht aan de voorkant, achterkant en rondom de heftruck	○	○	○
	Curve Speed Control	●	●	●
	Lastmeting	○	○	○
	Panoramaspiegel	○	○	○
	Plafondsensor: snelheidsregeling voor binnen- en buitenruimtes	○	○	○
	Snelheidsreductie bij opgetilde vorkdrager	○	○	○
	Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2	○	○	○
	Smart Portal: toegangscontrole, schokdetectie, rapportage	○	○	○
	Overbelastingsdetectie	○	○	○
	Pre-Shift Check op het display: begeleide veiligheidscontrole voordat de truck kan worden bediend	○	○	○
	Intelligente veiligheidscontrole met logic check	●	●	●
	Rockinger-aanhangerkoppeling	○	○	○
	Uitvoering geschikt voor wegverkeer	○	○	○
	Explosiebeveiligde uitvoering	○	○	○

● Standaard ○ Optie — Niet mogelijk

STILL
Vosveld 9
2110 Wijnegem
België
Tel: +32 3 360 62 00
info@still.be
Meer informatie vindt u op
www.still.be

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland
Tel: +31 78 684 52 00
info@still.nl
Meer informatie vindt u op
www.still.nl

STILL is gecertificeerd in kwaliteitsmanagement, veiligheid, milieu en energiemanagement.

RX 60 25/35 NL 07/26 Technische wijzigingen voorbehouden.

first in intralogistics