RX 60 Technische Gegevens
Elektrische vorkheftruck

RX 60-35 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-40 (Plus)|Li-Ion

RX 60-40 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-45 (Plus)|Li-Ion

RX 60-45 (Plus)/600|Li-Ion

RX 60-50 (Plus)|Li-Ion

RX 60-50 (Plus)/600|Li-Ion



Li-Ion
INSIDE

RX 60-35/50 Elektrische vorkheftruck
Alles. Behalve uitstoot.


Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 vermeldt uitsluitend de technische waarden van de standaardtruck.
Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.




Kenmerken	1.1	Fabrikant				STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL
	1.2	Type aanduiding				**RX 60-35 (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-40 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-40 (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-45 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-45 (Plus)/600|Li-Ion**	**RX 60-50 (Plus)|Li-Ion**	**RX 60-50 (Plus)/600|Li-Ion**
	1.2.1	Typenummer van de fabrikant				6331	6332	6333	6334	6335	6336	6337
	1.3	Aandrijving				Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
	1.4	Bediening				Zittend	Zittend	Zittend	Zittend	Zittend	Zittend	Zittend
	1.5	Nominale belasting/last		Q	kg	3500	4000	4000	4500	4500	4990	4990
	1.6	Lastzwaartepunt		c	mm	600	500	600	500	600	500	600
	1.8	Lastafstand		x	mm	515	515	515	515	525	525	525
	1.9	Wielbasis		y	mm	2046	2046	2046	2046	2046	2046	2120
Gewichten	2.1	Gewicht incl. batterij			kg	6310	6310	6582	6582	7164	7164	7768
	2.2	Asgewicht met last	voor/achter		kg	8747/1063	9326/984	9512/1070	10067/1015	10453/1211	10971/1183	11475/1283
	2.3	Asgewicht zonder last	voor/achter		kg	3322/2988	3322/2988	3312/3270	3312/3270	3457/3707	3457/3707	3814/3954
Banden/chassis	3.1	Banden				Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch	Superelastisch
	3.2	Bandenmaat	voor		mm	250/70-15	250/70-15	355/50-15	355/50-15	355/50-15	355/50-15	355/50-15
	3.2	Bandenmaat	achter		mm	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	200/75-9 (21x8-9)	225/75-10 (23x9-10)
	3.5	Aantal wielen (x = aangedreven)	voor/achter			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spoorbreedte	voor/achter	b_{10}/b_{11}	mm	1095/920	1095/920	1104/920	1104/920	1104/920	1104/920	1104/932
Algemene afmetingen	4.1	Neiging mast/slede	voorwaarts/achterwaarts	α/β	°	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/5
	4.2	Hoogte van de mast	ingeschoven/uitgeschoven	h_1/h_4	mm	2300/3762	2300/3762	2300/3987	2300/3987	2300/3987	2300/3987	2300/3887
	4.3	Vrije heffing		h_2	mm	160	160	160	160	160	160	160
	4.4	Heffing [1]		h_3	mm	2980	2980	2980	2980	2980	2980	2780
	4.7	Hoogte tot bovenzijde beschermdak (lage uitvoering)		h_6	mm	2336 (2241)	2336 (2241)	2333 (2243)	2333 (2243)	2333 (2243)	2333 (2243)	2348 (2253)
	4.8	Zithoogte (lage uitvoering)		h_7	mm	1345	1345	1343	1343	1342	1342	1351
	4.12	Koppelhoogte		h_{10}	mm	540/415	540/415	540/415	540/415	540/415	540/415	560/435
	4.19	Totale lengte		l_1	mm	4101	4101	4101	4101	4111	4111	4220
	4.20	Lengte incl. vorkrug		l_2	mm	2901	2901	2901	2901	2911	2911	3020
	4.21	Totale breedte		b_1	mm	1320	1320	1399	1399	1399	1399	1399
	4.22	Vorkafmetingen		s/e/l	mm	50/120/1200	50/120/1200	50/120/1200	50/120/1200	60/130/1200	60/130/1200	60/130/1200
	4.23	Slede ISO 2328, klasse/Form A, B				ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A	ISO III A
	4.24	Sledebreedte		b_3	mm	1200	1200	1200	1200	1310	1310	1310
	4.31	Bodemvrijheid met last onder de mast		m_1	mm	131	129	127	127	126	126	125
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis		m_2	mm	145	145	144	144	144	144	153
	4.34.1	Gangpadbreedte bij pallets van 1000 x 1200 dwars [3, 4]		A_{st}	mm	4265	4265	4265	4265	4275	4275	4370
	4.34.2	Gangpadbreedte bij pallets van 800 x 1200 dwars [3, 4]		A_{st}	mm	4465	4465	4465	4465	4475	4475	4570
	4.35	Draaicirkel		W_a	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2645
	4.36	Kleinste draaicirkel		b_{13}	mm	725	725	725	725	725	725	729
Prestaties	5.1	Rijsnelheid	met last		km/h	20	20	20	20	20	20	20
	5.1	Rijsnelheid	zonder last		km/h	20	20	20	20	20	20	20
	5.2	Hefsnelheid (plus*//standaard uitvoering)	met last		m	0,47//0,42	0,44//0,40	0,41//0,37	0,41//0,37	0,39//0,33	0,39/0,33	0,39//0,31
	5.2	Hefsnelheid	zonder last		m/s	0,53	0,53	0,53	0,45	0,45	0,45	0,45
	5.3	Daalsnelheid	met last		m/s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	5.3	Daalsnelheid	zonder last		m/s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	5.5	Trekkracht	met last		N	7280	7210	7170	7030	6960	6800	6750
	5.5	Trekkracht	zonder last		N	7750	7720	7620	7650	7520	7490	7430
	5.6	Max. trekkracht (plus*//standaard uitvoering) [5]	met last		N	22720 // 19170	22700 // 19150	22730 // 19170	22720 // 19150	22630 // 19050	22620 // 19030	22590 // 19000
	5.6	Max. trekkracht (plus*//standaard uitvoering) [5]	zonder last		N	22460 // 19040	22460 // 19040	22690 // 19230	22690 // 19230	22660 // 19190	22660 // 19190	22560 // 19090
	5.7	Stijgvermogen	met last		%	12,4	11,6	11	10,5	9,6	9,2	8,9
	5.7	Stijgvermogen	zonder last		%	20,3	19,7	18,8	18,8	16,3	16,3	15,5
	5.8	Max. stijgvermogen (plus*//standaard uitvoering) [5]	met last		%	22,1 // 15,9	21,8 // 15,5	21,6 // 15,3	21,3 // 15	21 // 14,6	20,7 // 14,2	20,4 // 13,8
	5.8	Max. stijgvermogen (plus*//standaard uitvoering) [5]	zonder last		%	28,5 // 28,5	28,5 // 28,5	28,4 // 28,4	28,4 // 28,4	28 // 28	28 // 28	27,5 // 27,5
	5.9	Acceleratietijd 15 m (plus*//standaard uitvoering)	met last		s	5,7 // 6,8	5,8 // 6,9	5,8 // 6,9	5,9 // 7	6,1 // 7,2	6,2 // 7,3	6,3 // 7,4
	5.9	Acceleratietijd 15 m (plus*//standaard uitvoering)	zonder last		s	5,2 // 5,9	5,2 // 5,9	5,3 // 6	5,3 // 6	5,5 // 6,1	5,5 // 6,1	5,7 // 6,2
	5.10	Bedrijfsrem				Hydraulisch bediende schijfrem	Hydraulisch bediende schijfrem	Hydraulisch bediende schijfrem	Hydraulisch bediende schijfrem	Hydraulisch bediende schijfrem	Hydraulisch bediende schijfrem	Hydraulisch bediende schijfrem
Elektrische motor	6.1	Aandrijfmotor, opbrengst S2 60 min			kW	2x11	2x11	2x11	2x11	2x11	2x11	2x11
	6.2	Hefmotor, opbrengst met S3 15%			kW	25	25	25	25	25	25	25
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee				DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A	DIN 43536 A
	6.4	Batterijspanning		U	V	80	80	80	80	80	80	80
	6.4.1	Batterijcapaciteit		K_5	Ah	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)	840 (-930)
	6.5	Batterijgewicht			kg	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178
	6.6	Energieverbruik volgens EN 16796 (plus*//standaard uitvoering)			kWh/h	9,2 // 9,2	9,8 // 9,8	10,1 // 9,9	10,9 // 10,3	11,4 // 10,7	12,0 // 11,2	12,5 // 11,7
	6.7	Omslagprestatie (plus*//standaard uitvoering)			t/h	258 // 236	272 // 248	272 // 248	298 // 282	298 // 282	324 // 315	324 // 315
	6.8	Energieverbruik bij omslagprestatie (plus*//standaard uitvoering)			kWh/h	9,7 // 8,7	10,2 // 9,1	10,3 // 9,2	10,5 // 9,6	10,9 // 10,3	11,3 // 10,8	11,8 // 11,3
Diversen	10.1	Werkdruk voor aanbouwapparatuur			bar	250	250	250	250	250	250	250
	10.2	Olieopbrengst voor aanbouwapparatuur			l	50	50	50	50	50	50	50
	10.7	Geluidsniveau bestuurdersplaats [2]			dB(A)	66	66	66	66	66	66	66
	10.7.1	Trillingen bestuurder: acceleratie volgens EN 13059			m/s^2	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	10.8	Trekhaak, artikel/DIN-type				Bout	Bout	Bout	Bout	Bout	Bout	Bout

[1] Het gespecificeerde hefvermogen houdt rekening met doorbuigen van de banden en de toleranties van de diameter van de band
[2] Zonder cabine; andere waarden met cabine
[3] Binnenstraal niet inbegrepen
[4] Voor telescoop-, NiHo- en drievoudige mast
[5] Voor de gehele truck


*Plus uitvoering = krachtige variant

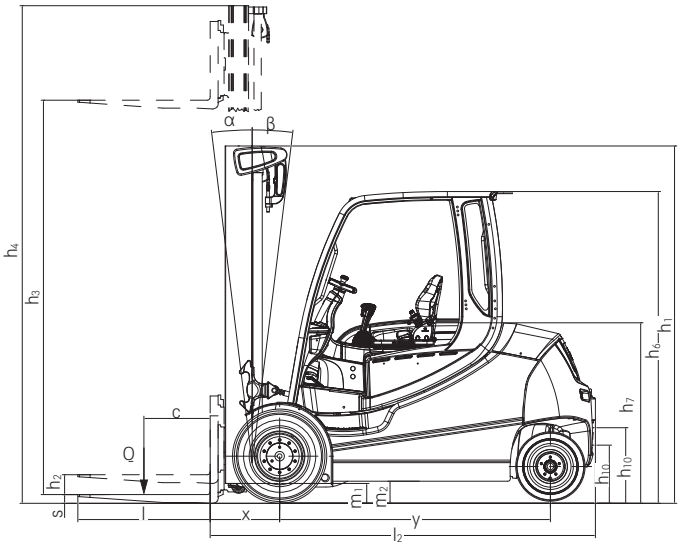

Zijaanzicht

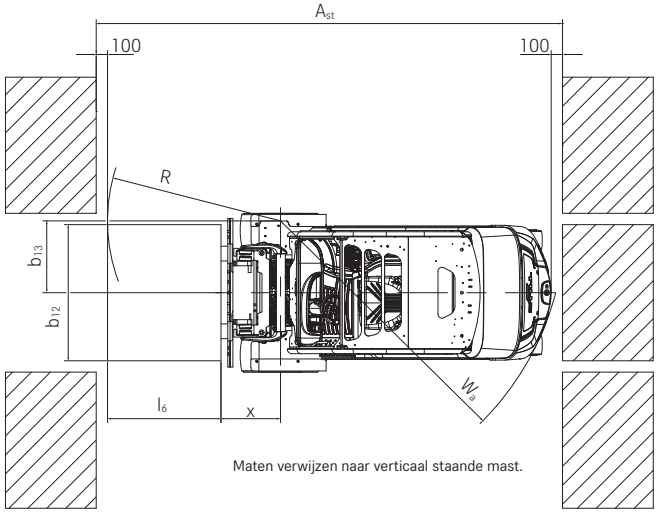

Bovenaanzicht

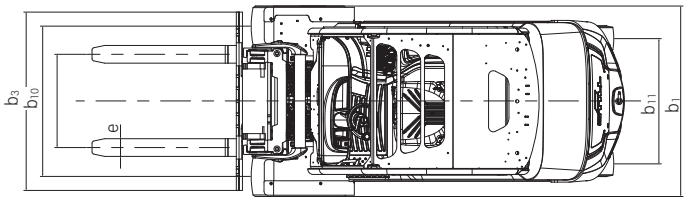

Bovenaanzicht

Hellingen

Maximale afstand die in 60 minuten gereden kan worden.

Voorbeeld: een RX 60-40 kan met een last van 4.000 kg en een stijgingspercentage van 7 % tien keer een afstand van 460 meter per uur rijden.

Standaard uitvoering	**Helling**	**Maximale afstand in m**						
		RX 60-35/600	**RX 60-40**	**RX 60-40/600**	**RX 60-45**	**RX 60-45/600**	**RX 60-50**	**RX 60-50/600**
Met last	13 %	1193	802	620	294	280	269	255
	9 %	3396	2754	2520	2234	1850	1680	1545
	7 %	5520	4600	4320	3563	2910	2410	2150
	5 %	7535	6300	6189	5850	5795	5736	5449
Zonder last	23 %	328	328	311	311	276	276	259
	20 %	1250	1250	1155	1155	487	487	411
	15 %	2779	2779	2560	2560	2107	2107	1795
	10 %	7402	7402	6664	6664	5374	5374	4953
	5 %	14384	14384	14000	14000	13773	13773	12913

***Plus uitvoering**	**Helling**	**Maximale afstand in m**						
		RX 60-35/600	**RX 60-40**	**RX 60-40/600**	**RX 60-45**	**RX 60-45/600**	**RX 60-50**	**RX 60-50/600**
Met last	13 %	1330	869	429	409	405	380	282
	9 %	4390	3214	2987	2850	2320	2158	1789
	7 %	7420	6120	5136	4900	4212	3922	3483
	5 %	10901	10780	10639	10150	8130	7890	7875
Zonder last	23 %	407	407	415	415	380	380	340
	20 %	1982	1982	980	980	515	515	442
	15 %	4363	4363	3800	3800	2574	2574	1896
	10 %	9812	9812	9333	9333	7400	7400	6800
	5 %	14384	14384	14000	14000	13773	13773	12913

Droog, ruw beton = wrijvingscoëfficiënt 0,80
Batterij: standaard volgens typeblad
Snelheid is variabel

*Plus uitvoering = krachtige variant


RX 60-35/50 Elektrische vorkheftruck
Detailbeelden



Volledige cabine voor buiteninzet in alle weersomstandigheden



Beste beschikbaarheid dankzij snelle en veilige batterijwissel

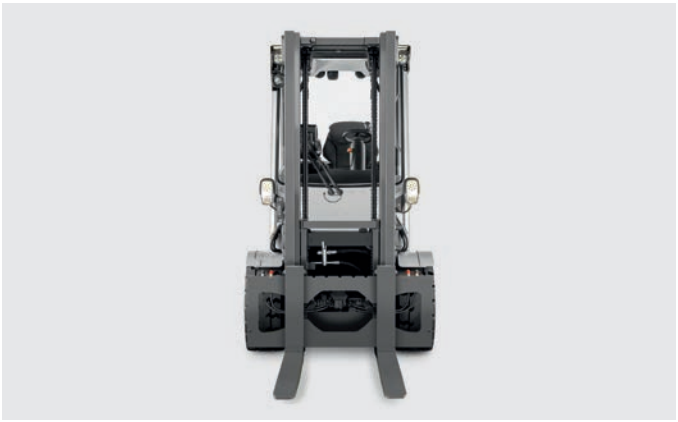

Maximale veiligheid dankzij een smalle mast voor een uitstekend zicht op de vorken



Optionele airconditioning zorgt voor een aangenaam klimaat in de cabine



Vermoeidheidsvrij werken dankzij de ruime bestuurdersplek



Telescoop mast voor een uitstekend zicht




Hoge veiligheid door eenvoudige instap via een grote en slipvrije trede




Veilige en intuïtieve bediening met de STILL Easy Control display en bediening

RX 60-35/50 Elektrische vorkheftruck
Basiscapaciteiten


RX 60-35/600 Telescoop mast/enkele SE banden

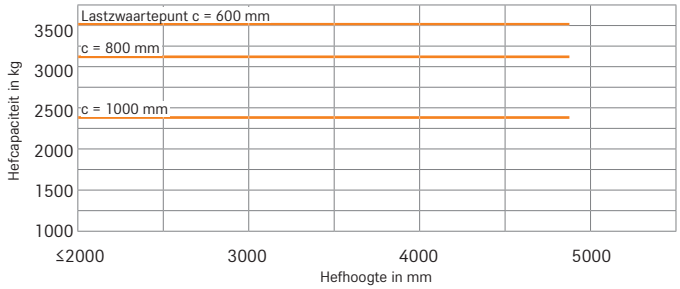


RX 60-35/600 Drievoudige mast/enkele SE banden

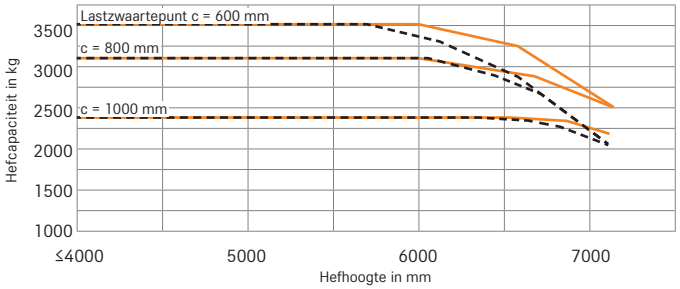


RX 60-40 Telescoop mast/enkele SE banden

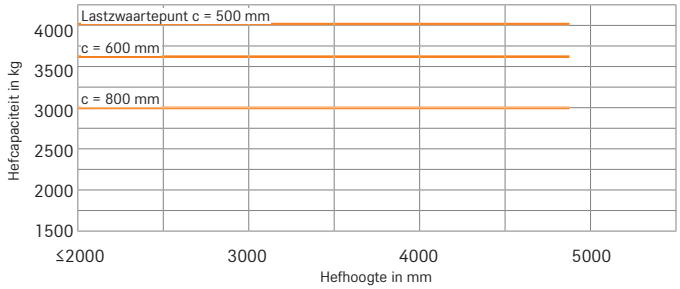


RX 60-40 Drievoudige mast/enkele SE banden

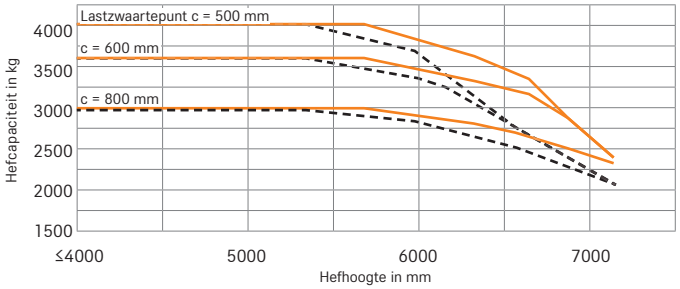


RX 60-40/600 Telescoop mast/enkele SE banden

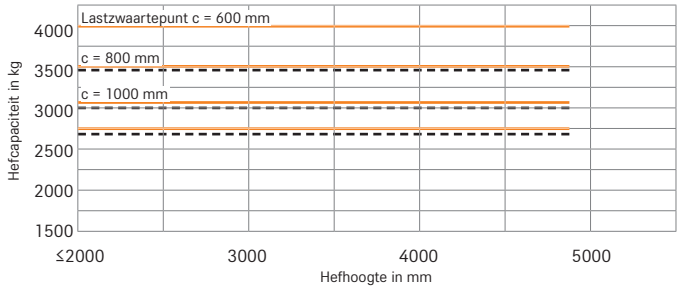


RX 60-40/600 Drievoudige mast/enkele SE banden

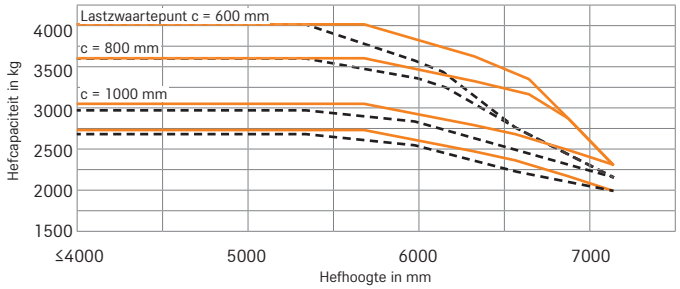


RX 60-45 Telescoop mast/enkele SE banden

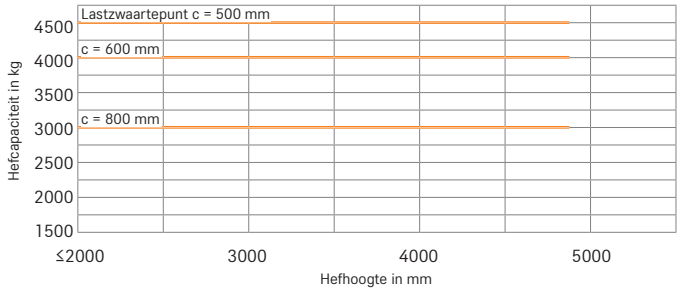


RX 60-45 Drievoudige mast/enkele SE banden

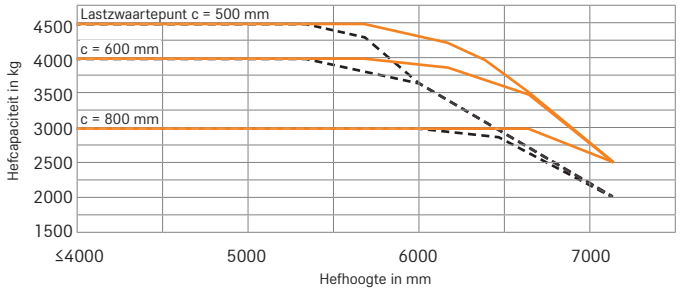

RX 60-45/600 Telescoop mast/enkele SE banden

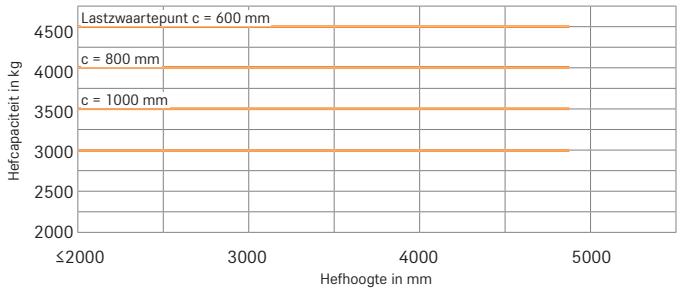

RX 60-45/600 Drievoudige mast/enkele SE banden

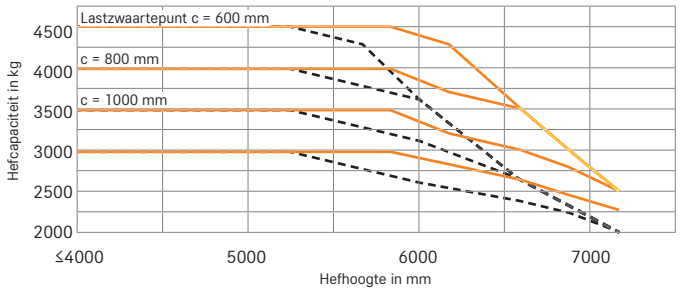


— met standaard vorken - - - met geïntegreerde sideshift en standaard vorken


De opgegeven waarden kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering van de truck.

RX 60-35/50 Elektrische vorkheftruck
Basiscapaciteiten


RX 60-50 Telescoop mast/enkele SE banden

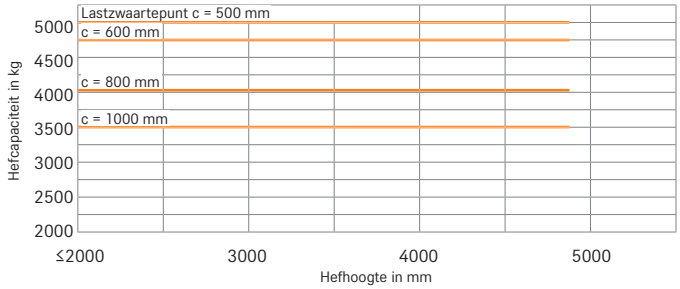


RX 60-50 Drievoudige mast/enkele SE banden

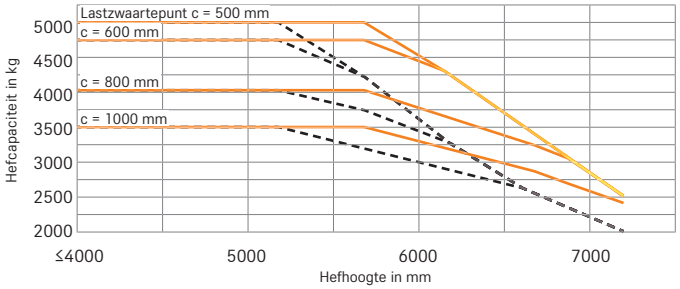


RX 60-50/600 Telescoop mast/enkele SE banden

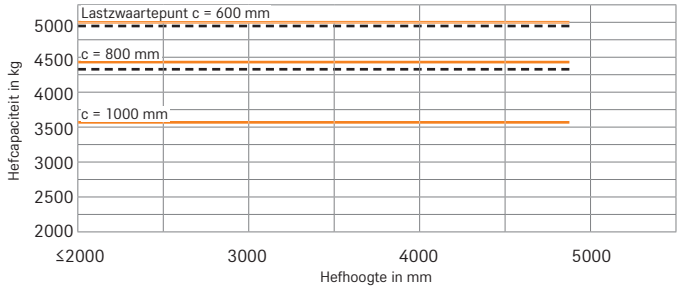

RX 60-50/600 Drievoudige mast/enkele SE banden tot een hoogte van 2350 mm

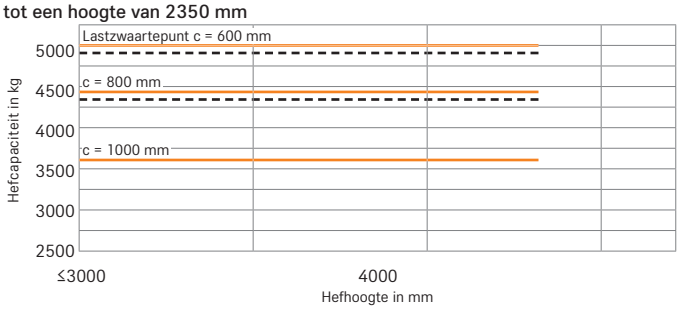

RX 60-50/600 Drievoudige mast/enkele SE banden tot een hoogte van 2400 mm

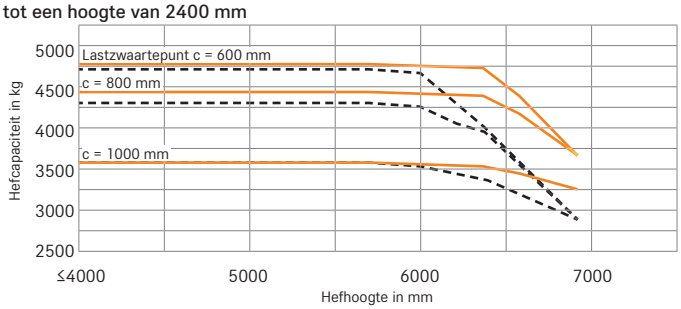

— met standaard vorken - - - met geïntegreerde sideshift en standaard vorken

De opgegeven waarden kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering van de truck.

RX 60-35/50 Elektrische vorkheftruck
Masttabellen



					Telescoop mast							Drievoudige mast							
RX 60-35/600	Nominale hefhoogte		h_3	mm	2980	3180	3480	3680	4080	4480	4880	4030	4330	4630	5080	5380	5980	6580	7180
	Hoogte		h_1	mm	2300	2400	2550	2650	2850	3050	3250	2150	2250	2350	2500	2600	2800	3000	3200
	Vrije hefhoogte 4 rollen vorkendrager		h_2	mm	160							1390	1490	1590	1740	1840	2040	2240	2440
	Hoogte, uitgeschoven mast, 4 rollen vorkendrager		h_4	mm	3762	3962	4262	4462	4862	5262	5662	4835	5135	5435	5885	6185	6785	7385	7985
	Vrije hefhoogte 6 rollen vorkendrager			mm	160							1238	1338	1438	1588	1688	1888	2088	2288
	Hoogte, uitgeschoven mast, 6 rollen vorkendrager		h_4	mm	3987	4187	4487	4687	5087	5487	5887	4987	5287	5587	6037	6337	6937	7537	8137
	Neighoek	voorwaarts/achterwaarts	α/β	°	7/7							7/7							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1200 mm)			mm	191/368/572/673/876/978							191/368/572/673/876/978							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1310 mm)			mm	191/368/572/673/978/1080							191/368/470/572/673/978/1080							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1410 mm)			mm	191/368/572/673/876/1080/1181							191/368/470/572/673/876/1080/1181							
	Banden	achter			200/75-9 (21x8-9)							200/75-9 (21x8-9)							
	Spoor	voor/achter	b_{10}/b_{11}	mm	1095/920							1095/920			1104/920				
	Banden	voor			250/70-15							250/70-15			355/50-15				
	Maximale breedte		b_1	mm	1320							1320			1399				
RX 60-40	Nominale hefhoogte		h_3	mm	2980	3180	3480	3680	4080	4480	4880	4030	4330	4630	5080	5380	5980	6580	7180
	Hoogte		h_1	mm	2300	2400	2550	2650	2850	3050	3250	2150	2250	2350	2500	2600	2800	3000	3200
	Vrije hefhoogte 4 rollen vorkendrager		h_2	mm	160							1390	1490	1590	1740	1840	2040	2240	2440
	Hoogte, uitgeschoven mast, 4 rollen vorkendrager		h_4	mm	3762	3962	4262	4462	4862	5262	5662	4835	5135	5435	5885	6185	6785	7385	7985
	Vrije hefhoogte 6 rollen vorkendrager			mm	160							1238	1338	1438	1588	1688	1888	2088	2288
	Hoogte, uitgeschoven mast, 6 rollen vorkendrager		h_4	mm	3987	4187	4487	4687	5087	5487	5887	4987	5287	5587	6037	6337	6937	7537	8137
	Neighoek	voorwaarts/achterwaarts	α/β	°	7/7							7/7							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1200 mm)			mm	191/368/572/673/876/978							191/368/470/572/673/876/978							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1310 mm)			mm	191/368/572/673/978/1080							191/368/470/572/673/978/1080							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1410 mm)			mm	191/368/572/673/876/1080/1181							191/368/470/572/673/876/1080/1181							
	Banden	achter			200/75-9 (21x8-9)							200/75-9 (21x8-9)							
	Spoor	voor/achter	b_{10}/b_{11}	mm	1095/920					1104/920		1104/920							
	Banden	voor			200/75-9 (21x8-9)					355/50-15		355/50-15							
	Maximale breedte		b_1	mm	1320					1399		1399							
RX 60-45 RX 60-50 RX 60-40/600 - RX 60-45/600 -	Nominale hefhoogte		h_3	mm	2980	3180	3480	3680	4080	4480	4880	4030	4330	4630	5080	5380	5980	6580	7180
	Hoogte		h_1	mm	2300	2400	2550	2650	2850	3050	3250	2150	2250	2350	2500	2600	2800	3000	3200
	Vrije hefhoogte 4 rollen vorkendrager		h_2	mm	160							1390	1490	1590	1740	1840	2040	2240	2440
	Hoogte, uitgeschoven mast, 4 rollen vorkendrager		h_4	mm	3762	3962	4262	4462	4862	5262	5662	4835	5135	5435	5885	6185	6785	7385	7985
	Vrije hefhoogte 6 rollen vorkendrager			mm	160							1238	1338	1438	1588	1688	1888	2088	2288
	Hoogte, uitgeschoven mast, 6 rollen vorkendrager		h_4	mm	3987	4187	4487	4687	5087	5487	5887	4987	5287	5587	6037	6337	6937	7537	8137
	Neighoek	voorwaarts/achterwaarts	α/β	°	7/7							7/7							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1200 mm)			mm	191/368/572/673/876/978							191/368/470/572/673/876/978							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1310 mm)			mm	191/368/572/673/978/1080							191/368/470/572/673/978/1080							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1410 mm)			mm	191/368/572/673/876/1080/1181							191/368/470/572/673/876/1080/1181							
	Banden	achter			200/75-9 (21x8-9)							200/75-9 (21x8-9)							
	Spoor	voor/achter	b_{10}/b_{11}	mm	1104/920							1104/920							
	Banden	voor			355/50-15							355/50-15							
	Maximale breedte		b_1	mm	1399							1399							
RX 60-50/600	Nominale hefhoogte		h_3	mm	2780	2980	3280	3480	3880	4280	4680	3730	4030	4330	4780	5080	5680	6280	6880
	Hoogte		h_1	mm	2300	2400	2550	2650	2850	3050	3250	2150	2250	2350	2500	2600	2800	3000	3200
	Vrije hefhoogte 6 rollen vorkendrager				160							1138	1238	1338	1488	1588	1788	1988	2188
	Hoogte, uitgeschoven mast, 6 rollen vorkendrager		h_4	mm	3887	4087	4387	4587	4987	5387	5787	4787	5087	5387	5837	6137	6737	7337	7937
	Neighoek	voorwaarts/achterwaarts	α/β	°	7/5							7/5							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1310 mm)			mm	191/368/572/673/978/1080							191/368/470/572/673/978/1080							
	Vorkvergrendeling - op positie midden-midden (vorkendrager 1410 mm)			mm	191/368/572/673/876/1080/1181							191/368/470/572/673/876/1080/1181							
	Banden	achter			225/75-10 (23x9-10)							225/75-10 (23x9-10)							
	Spoor	voor/achter	b_{10}/b_{11}	mm	1104/932							1104/932							
	Banden	voor			355/50-15							355/50-15							
	Maximale breedte		b_1	mm	1399							1399							

RX 60-35/50 Elektrische vorkheftruck
Alles. Behalve uitstoot.

Uitzonderlijke performance: hoogste omslagprestaties in zijn klasse

Beste beschikbaarheid: hoogste actieradius met één batterijlading

Beste werkplek: ruime cabine met STILL Easy Control boordcomputer



Maak gebruik van de slimme prestaties van een uitzonderlijke krachtpatser. Vanaf het begin zal de RX 60-35/600 tot RX 60-50/600 elke bestuurder overtuigen met zijn perfecte balans tussen vermogen, ergonomie, wendbaarheid en energieverbruik. De 20 km/u intralogistieke krachtpatser is in dit segment een waar wonder waar het gaat om het bereik per acculading. Tegelijkertijd overtuigt de RX 60-35/600 tot RX 60-50/600 met een omslagprestatie op het hoogste niveau in de gewichtsklasse tot 5,0 ton.

Wat uw inzet ook is, de RX 60 kan in elke situatie intuïtief en precies worden bediend. En dankzij de snelstartmodus is de wendbare truck al startklaar zodra u plaatsneemt in de ruime bestuurderscabine. Daar treft u nog een andere troef: de STILL Easy Control boordcomputer. Hiermee heeft u altijd direct toegang tot de belangrijkste prestatiefuncties en alle relevante truckinformatie in één oogopslag. Laat u elektrificeren door een elektrische vorkheftruck, die u in elke situatie en elke seconde weer overtuigt.

De „Simply Efficient“-factoren: prestatie-eigenschappen als maatstaf voor economische efficiëntie

Simply easy

- Intuïtieve bediening: één uniform, toegankelijk bedieningsconcept voor de hele RX-serie
- Prestatieverhogend: comfortabele instap in een ergonomisch indrukwekkende bestuurderscabine
- STILL Easy Control boordcomputer: relevante informatie in één oogopslag, prestatiefuncties met één klik
- Secondesnel: eenvoudige zijdelingse batterijwissel

Simply powerful

- Intralogistieke krachtpatser: hoogste handlingprestaties in zijn klasse
- Prestatie-boost: sprintmodus voor piekprestaties met één druk op de knop
- Optimale energieopbrengst: maximaal bereik per acculading
- Nog sneller accelereren en heffen: leverbaar als High-Performance variant met extra krachtige rij- en hefmotoren
- Intelligente ondersteuning: tractiecontrole en andere hulpfuncties
- 24-Uurs inzet: optionele STILL lithium-ion-technologie voor de beste beschikbaarheid

Simply safe

- Nauwkeurige en veilige handling: fijngevoelige hydrauliek en een soepel rijgedrag
- Veilige toegang: groot handvat, rubberen anti-slip mat en brede trede
- Optimaal zicht rondom: slanke mast en extra groot zichtvenster
- Systematische veiligheid: optionele pre-shift check in de display ondersteunt bij de dagelijks controle
- Veiligheid voor elke inzet: talrijke extra uitrustingsmogelijkheden - van richtingaanwijzer in het display tot veiligheidslicht Safety Light 4Plus, automatische verlichting en snelheidsreductie in de bochten Curve Speed Control

Simply flexible

- Flexibele bediening: separate hendels, minihendels, Fingertip of Joystick 4Plus
- Instelbare prestatiedynamiek: parameters als rij- en hefsnelheid op knopdruk aanpasbaar aan individuele voorkeur
- Maatwerk inzetkracht: breed scala aan uitrustingsmogelijkheden voor elk inzetprofiel

Simply connected

- Intelligent verbonden voor maximale transparantie, voertuigveiligheid en kostenefficiëntie. Het Smart Portal bundelt alle relevante vlootgegevens in een duidelijk en beknopt formaat – van bestuurdersbeheer en impactdetectie tot toegangsbeveiliging
- Gecontroleerde inzet: optionele toegangscontrole beschermt tegen verkeerd of onbevoegd gebruik

RX 60-35/50 Elektrische vorkheftruck
Uitvoeringsvarianten



		RX 60-35/600 RX60-40	RX60-40/600 RX60-45 RX60-45/600 RX60-50	RX 60-50/600
Bestuurderscabine	Weerbestendige, canvas of volledige cabine met binnenverlichting	○	○	○
	Bestuurderscabine met 180° deur	○	○	○
	Verlaagde bestuurderscabine	○	○	○
	Verhoogde bestuurderswerkplek voor een beter zicht op de belading	○	○	○
	Getinte voor- en achterruit, dakruit uit gelaagd veiligheidsglas of Makrolon, plus ruitenwisser/sproeiersysteem voorruit	○	○	○
	Niet-splinterende cabinebeglazing en verlichting	○	○	○
	Panoramadak of verstelbaar dakraam voor directe ventilatie van de cabine	○	○	○
	Zonnescherm vooraan en bovenaan	○	○	○
	Opslagruimte boven het contragewicht	○	○	○
	Ingebouwde opbergruimte en bekerhouder	●	●	●
	Besturing met dubbele pedalen	○	○	○
	Spatwaterdichte bedieningseenheid met display, functietoetsen en menunavigatie	●	●	●
	Schrijfblok met klembord (verwijderbaar)	○	○	○
	MSG 65 Grammer-stoel met kunstlederen bekleding	●	●	●
	Stoel met textielbekleding, luchtvering, met lendensteun, verstelbare rugleuningverlenging, stoelverwarming, documentenvak aan de rugleuning	○	○	○
	Draaibare stoel kan naar rechts worden gedraaid of horizontale veerplaat voor de bestuurdersstoel om menselijke trillingen te minimaliseren	○	○	○
	Handgreep aan voor- en achterkant van beschermdak	●	●	●
	Handgreep op achterkant van beschermdak	○	○	○
	Radio/MP3-speler met USB-poort en Bluetooth	○	○	○
	Klembevestiging voor mobiele telefoon, verstelbaar gemonteerd op de beschermbeugel boven het hoofd	○	○	○
	Krachtige 2000 W elektrische verwarming incl. ontdooiblazer	○	○	○
	Airconditioning	○	○	○
Mast	Telescopische of triplexmast met vrij zicht	○	○	○
	Lastbeschermingsrooster	○	○	○
	Hydraulische accumulator in de hefcilinder om drukpieken in het hydraulische systeem te dempen	○	○	●
	Balgen beschermen de kantelcilinders tegen stof en vocht	○	○	○
	Verticale hefmastpositie met één druk op de knop, kantelhoekweergave en gedempt zakken in de kantel-eindposities	○	○	○
	Vorkslijtagebescherming	○	○	○
	Hefhoogtesensor en -display, voorselectie van hefhoogte, hefstop, elektrische reikwijdte- en einddemping	○	○	○
Banden	Superelastisch, enkele banden, SIT-systeem	●	●	●
	Enkele banden, natuurlijke kleuren, superelastisch, SIT-systeem	○	○	○
	Dubbele banden, superelastisch, SIT-systeem, zwarte of natuurlijke kleur	○	○	○
Hydrauliek	Multi-lever bediening	●	●	●
	Armsteun met minihendels, Fingertip of joystick 4Plus	○	○	○
	Variant voor koelhuizen, hydraulische olie geschikt voor lage temperaturen	○	○	○
	Schudfunctie voor eenvoudig kiepen van containers	○	○	○
Aandrijvingen	3 vaste en 2 vrij configureerbare rijprogramma's, Blue-Q energiebesparende modus, sprintmodus voor maximale verwerkingscapaciteit met één druk op de knop	●	●	●
	High-performance uitvoering 'Plus'	○	○	○
	Display met energieverbruik en resterende rijtijd op basis van de huidige lading	●	●	●
	Lithium-ion batterij verwisselbaar 1:1	●	●	●
	Ingebouwde lader of snellaadtoegang	○	○	○
Rem	Automatische parkeerrem	●	●	●
Veiligheid	Beschermend roosterdak	○	○	○
	EasyBelt beveiligingssysteem voor snel en veilig vast- en losklikken	○	○	○
	Sauermann bevestigingssysteem model Duo HRS-E of IWS bevestigingssysteem met links geplaatste riemopening	○	○	○
	Koplampen en LED-verlichting	○	○	○
	Led-schijnwerpers op de hefmast	○	○	○
	Waarschuwingssysteem STILL Safety Light 4Plus	○	○	○
	Safety Zone Light: Waarschuwingslichtbalken links en rechts van de truck	○	○	○
	Verstelbare snelheidsbegrenzer	○	○	○
	Camerasystemen voor voor-, achter- en rondomzicht	○	○	○
	Curve Speed Control	●	●	●
	Lastmeting	○	○	○
	Panoramische spiegel	○	○	○
	Plafondsensor: Snelheidsregeling voor binnen en buiten	○	○	○
	Snelheidsreductie bij opgetild vorkenbord	○	○	○
	Dynamic Load Control 1, Dynamic Load Control 2	○	○	○
	Smart Portal: Toegankelijkheidscontrole, schokdetectie, rapporten	○	○	○
	Overbelastingdetectie	○	○	○
	Pre-shift check op het display: begeleide veiligheidscontrole voordat de truck kan worden bediend	○	○	○
	Intelligente veiligheidsgordelcontrole met logic check	●	●	●
	Rockinger aanhangerkoppeling	○	○	○
	Uitvoering geschikt voor wegverkeer	○	○	○
	Explosiebeveiligde uitvoering	○	○	○

● Standaard ○ Optie — Niet mogelijk

STILL

Vosveld 9

2110 Wijnegem

België

Tel: +32 3 360 62 00

info@still.be

Meer informatie vindt u op

www.still.be

STILL Intern Transport B.V.

Nijverheidsweg 5

3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

Nederland

Tel: +31 78 684 52 00

info@still.nl

Meer informatie vindt u op

www.still.nl

STILL is gecertificeerd in kwaliteitsmanagement, veiligheid, milieu en energiemanagement.

RX 60 35/50 NL 07/26 Technische wijzigingen voorbehouden.